

საქრუსენერგო
სს გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა

SAKRUSENERGO
JSC UNITED ENERGY SYSTEM



500 კვ ეგზ „იმერეთი“-ს N328 საყრდენის B ფაზის დგარის განთავსების
ადგილზე წყალგადამყვანი ჯებირის მოწყობა ფუნდამენტის წარეცხვისაგან
დაცვის მიზნით

მუშა პროექტი

გენერალური დირექტორი
General Director

მ. მენაღარიშვილი
M. Menagharishvili

თბილისი 2026
Tbilisi 2026

ნახაზების ჩამონათვალი				
N	აღნიშვნა	ღასახელება	რეალ	შენიშვნა
1	202607.00	ბანმარტებითი ბარათი. მუშაოთა მოცულობების და მასალების უწყისი	1	A3 ფორმატი
2	202607.01	№328 საყრდენის სიტუაციური გეგმა	1	A3 ფორმატი
3	2022607.02	№328 საყრდენის ბ ფაზის ღბარის გეგმა	1	A3 ფორმატი
3	202607.03	პროფილი №328 საყრდენის ბ ფაზის ღბარის ღერძზე გაშავალ სიბრტყეში	1	A3 ფორმატი
4	202607.04	სანიღვრე ჯგბირის გლოკვის სამონტაჟო კვანძის ფრგგენტი	1	A3 ფორმატი
5	202607.05	სანიღვრე ჯგბირის გლოკვის სჰმალღზე ნახაზი	1	A3 ფორმატი
6	202607.06	სანიღვრე ჯგბირის გლოკვის არმირება	1	A3 ფორმატი
7	202607.07	სანიღვრე ჯგბირის გლოკვის არმირება 1-1, 2-2, 3-3 ღა 4-4 კვეთების მიხედვით	1	A3 ფორმატი
8	202607.08	სანიღვრე ჯგბირის გლოკვის არმირება 5-5, 6-6, 7-7 ღა 4-4 კვეთების მიხედვით	1	A3 ფორმატი
9	202607.09	სანიღვრე ჯგბირის გლოკვის სპეციფიკაცია	1	A4 ფორმატი

სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

N	სამუშაოს ღასახელება	ბაზა.	სამუშაოს მოცულობა	შენიშვნა
1	№ 328 საყრდენის ბ ფაზის ღბარის ფუნდამენტის მიმღებარე ტმირტორიის ღაკვალვა	მ ²	200	
2	მისასვლელი გზის სავალი ნაწილის ღა გზისპირის ბათავისუფლება მცენარეთა ფესვებისაბან	მ ²	1170	
3	მისასვლელი გზის სავარის გაწმენღა გულღოჲერთი	მ ²	1170	
4	მისასვლელი გზის მოხრეშვა მსხვილი ფაქციის ხრეშით	მ ²	1170	50 მ ³
5	ბ ფაზის საყრდენის ტმირტორიღზე გზის სავალი ნაწილის ღა გზისპირის მოშანღაკება ქანოების სიბრტყეში გულღოჲერთი	მ ²	200	
6	ბრუნტის ღამუშავება ხელით გზისპირზე ჯგბირის ბანთავსების აღბიღას	მ ³	7.2	
7	ბრუნტის ღატკვენა გზისპირზე ჯგბირის სმონტაჟო კირიმიტრზე	მ ²	30	R ₀ =250 კკა.
8	ჯგბირის რკინაგბტონის გლოკების ღამზაღება	ც	14	
9	ჯგბირის რკინაგბტონის გლოკების ტრანსკორტირება თბილისი-ტყიბულღი-ცუცხვათი	ტ	9.87	250 კმ
10	რკინაგბტონის გლოკების მონტაჟი ღა პირავირების ღაბრუნტვა		14	30 მ
11	ბრუნტის მიტკვენა გლოკების კირზე ჯგბირის ორივე მხარეს ხელით	მ	30	R ₀ =100 კკა.
12	ტმირტორიის გაწმენღა ღა ნარჩენების გატანა	მ ²	200	


მასალების მოთხოვნიღების უწყისი

N	მასალების ღასახელება ან კოღი სერთიფიკატის მიხედვით	ბაზნ.	რაოღენობა		სულ
			ტიპიური	ინღივიღ.	
	სანიღვრე გლოკი 2000X700X500 (14 ცაღზე)				
	ჩასატანმეღი ღეტაღები				
1	მიღი φ150X5 ГОСТ8734-75	მ		10	10
	არმატურა				
2	φ10-A240ГОСТ5781-82	კბ		286.72	286.72
3	φ6-A240ГОСТ5781-82	კბ		86.66	86.66
4	ელემტროღი Ø3 მმ	კბ	15		15
	BI საჰსოვი მავთული Ø1.5 მმ	კბ		7	7
4	გეტონი კონსტრუქციული წვრიღი შემავსმეღით B25	მ ³		3.95	3.95
5	მსხვილი ფრატციის ხრეში	მ ³		50	50
6	ანტიკოროზიული ბრუნტი ГФ-021	კბ		1	1


ბანმარტებითი ბარათი

1. მოცემული ინღივიღუღაღური პროექტი წარმოაღმენს ტყიბუღის რაიონის ფოფელ ცუცხვათის ერიტორიღზე გამავალი 500კვ მეზ "იმირეთის" №328 კუთხური საყრდენის ბ ფაზის ღბარის ფუნდამენტის წარმეცხვის საწინაღმღებო პროფიღაქტიკურ ღონისძიებას.
2. ამ ღონისძიების არსი გამოიხატება მისასვლელი გზის ფერღობიღან ნაღქმების ღროს წამოსული ნიღვრის მიმართულების შემცვლღში, რათა მღნ არ გაღარმეცოს ქანოგზე მღებარე ღბარის ფუნდამენტის ბრუნტი ღა სეშიშროება არ შემეძნას ფუნდამენტის მღბრაღობას.
3. ამ მიზნით მიზანშეწონიღია მისასვლელი გზის გზისპირზე მოეწყოს ნიღვრის მიმმართმელი ჯგბირი, რომელიც არ მისევეს საშუაღებას წყლის ნაკაღს გაღარმეცოს ქანობი ღა ბააშიშვღოს ფუნდამენტი
4. ჯგბირის მონტაჟის ღაწმებამღე ფუქე ბრუნტი უნღა გასწორღეს ქანოების გასწვრივ.
5. გზისპირზე, საღაც ბანთავსღება ჯგბირი, მთელ სიბრკეზე ბრუნტი უნღა ღაიტკვენოს სატკვენი მღნქანოთ ან ხელით სწორ ჴიღაპირამღე ბრუნტის თანღათანობითი შემსეებით.
6. ღატკვენიღი ბრუნტის ნორმატიული წინაღობა კუმშვაზე R₀≥250 კკა.
7. გლოკები ღაბღება გზისპირის გასწვრივ 202607.02 ნახაზზე ნაჩვენები გეგმის მიხედვით.
8. ჯგბირის მოწყობის შემღვბ სეჰიროღა სამონტაჟო პირავირების ღაბრუნტვა. ბრუნტი-----ГФ-021

202607. 00					500 კვ ებს "იმერეთი"-ს №328 საყრდენიზ პ ფაზის ღბარის ფუნდამენტის ბანთავსების აღბილზე წყაღბაღამქვანი ჯებირის მოწყობა			
					ბანმარტებითი ბარათი. სამუშაოთა მოცულობების ღა მასალების უწყისი	სტაღია	მასა	მასშ.
						სღ		
აღწ.	ცვლ.	ღოკვე №	ხელმოწ.	თარ.		ფურც.		ფურცლ. 1
ღახაზა		ბორბიშმელი						
შეამოწმა		ნაღირაღე						
ღაამტკ.					სს გზს "საძრუენენბო"			

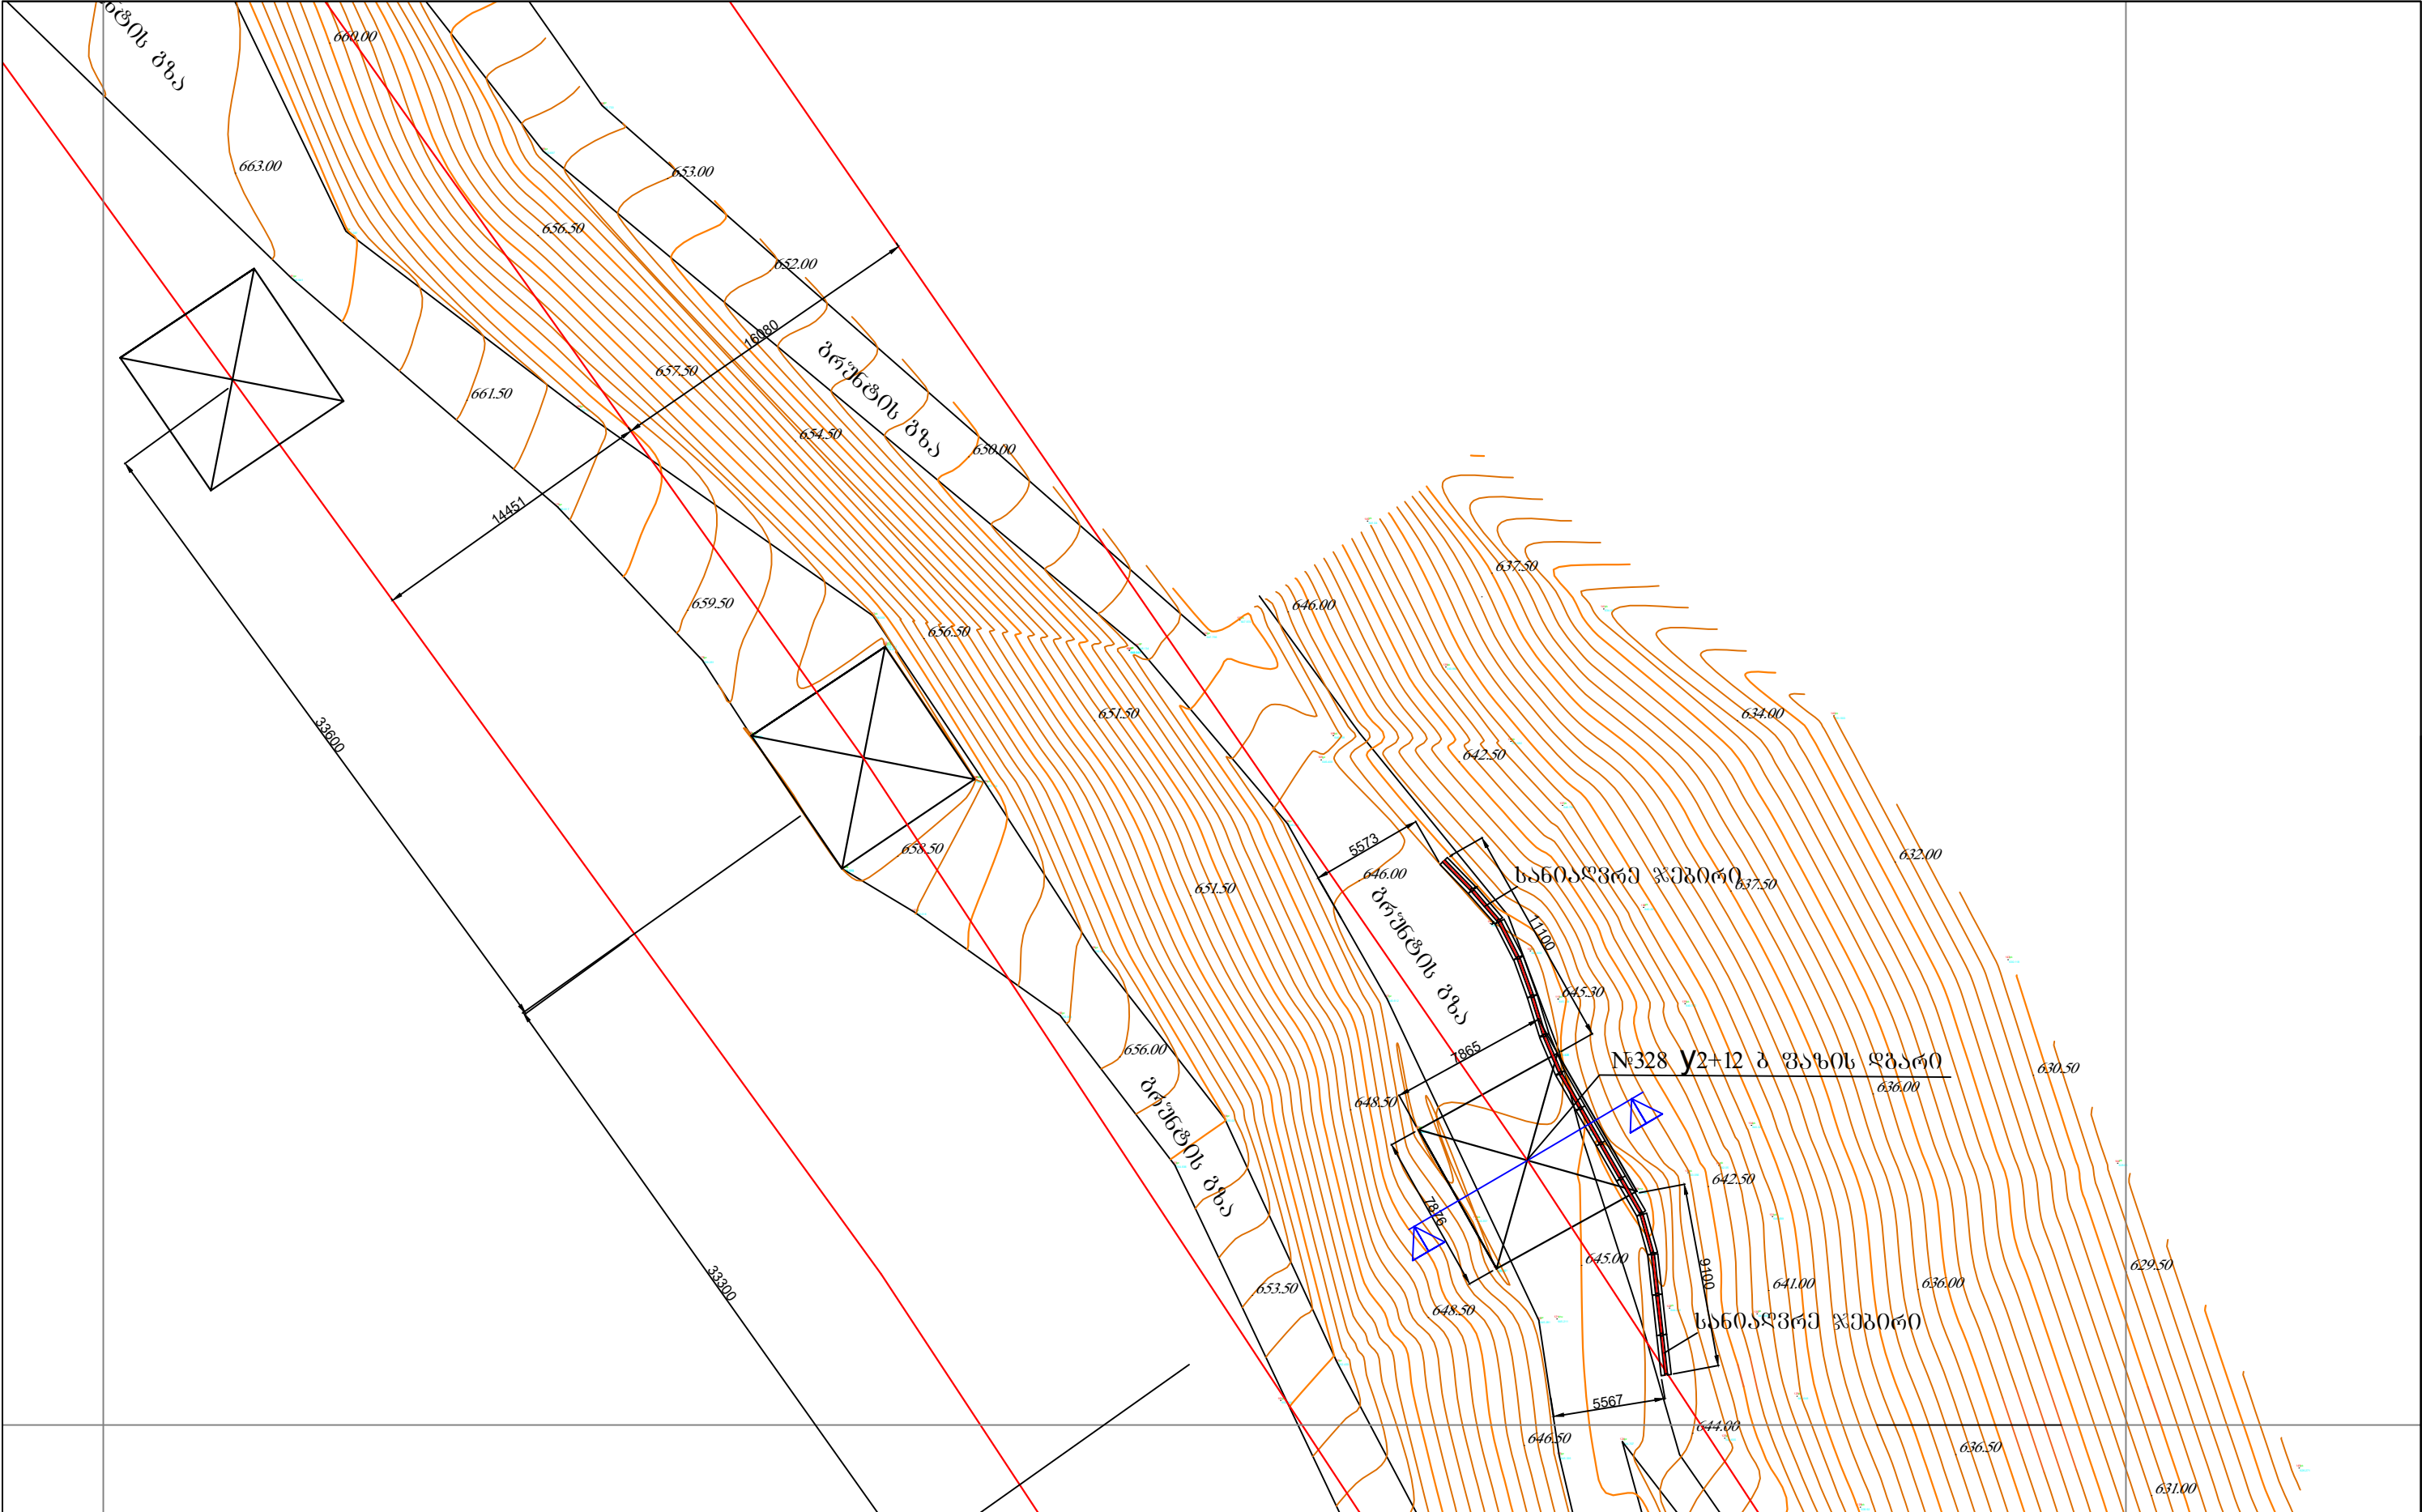


202607.01					500 კვ ებს "იმერეთი"-ს №328 საჰრდენის პ ვაზის ღბარის პანთავსპების აღბილჟე ვჟაღბაღამჟპანო ჟებირის მრწჟრბა				
					№328 საჰრდენის სიტჟაციური გებბა	სტადია	მასა	მასშ.	
						სდ		1:200	
აღნ.	გვღ.	ღრკჟი №	ხელწოწ.	თარ.		ჟურდ.		ჟურდღ. 1	
ღახაზა		გორბრჟღი				სს გეს "საძრესენერბო"			
ჟბაგოწბა									
ღაბბღ.									

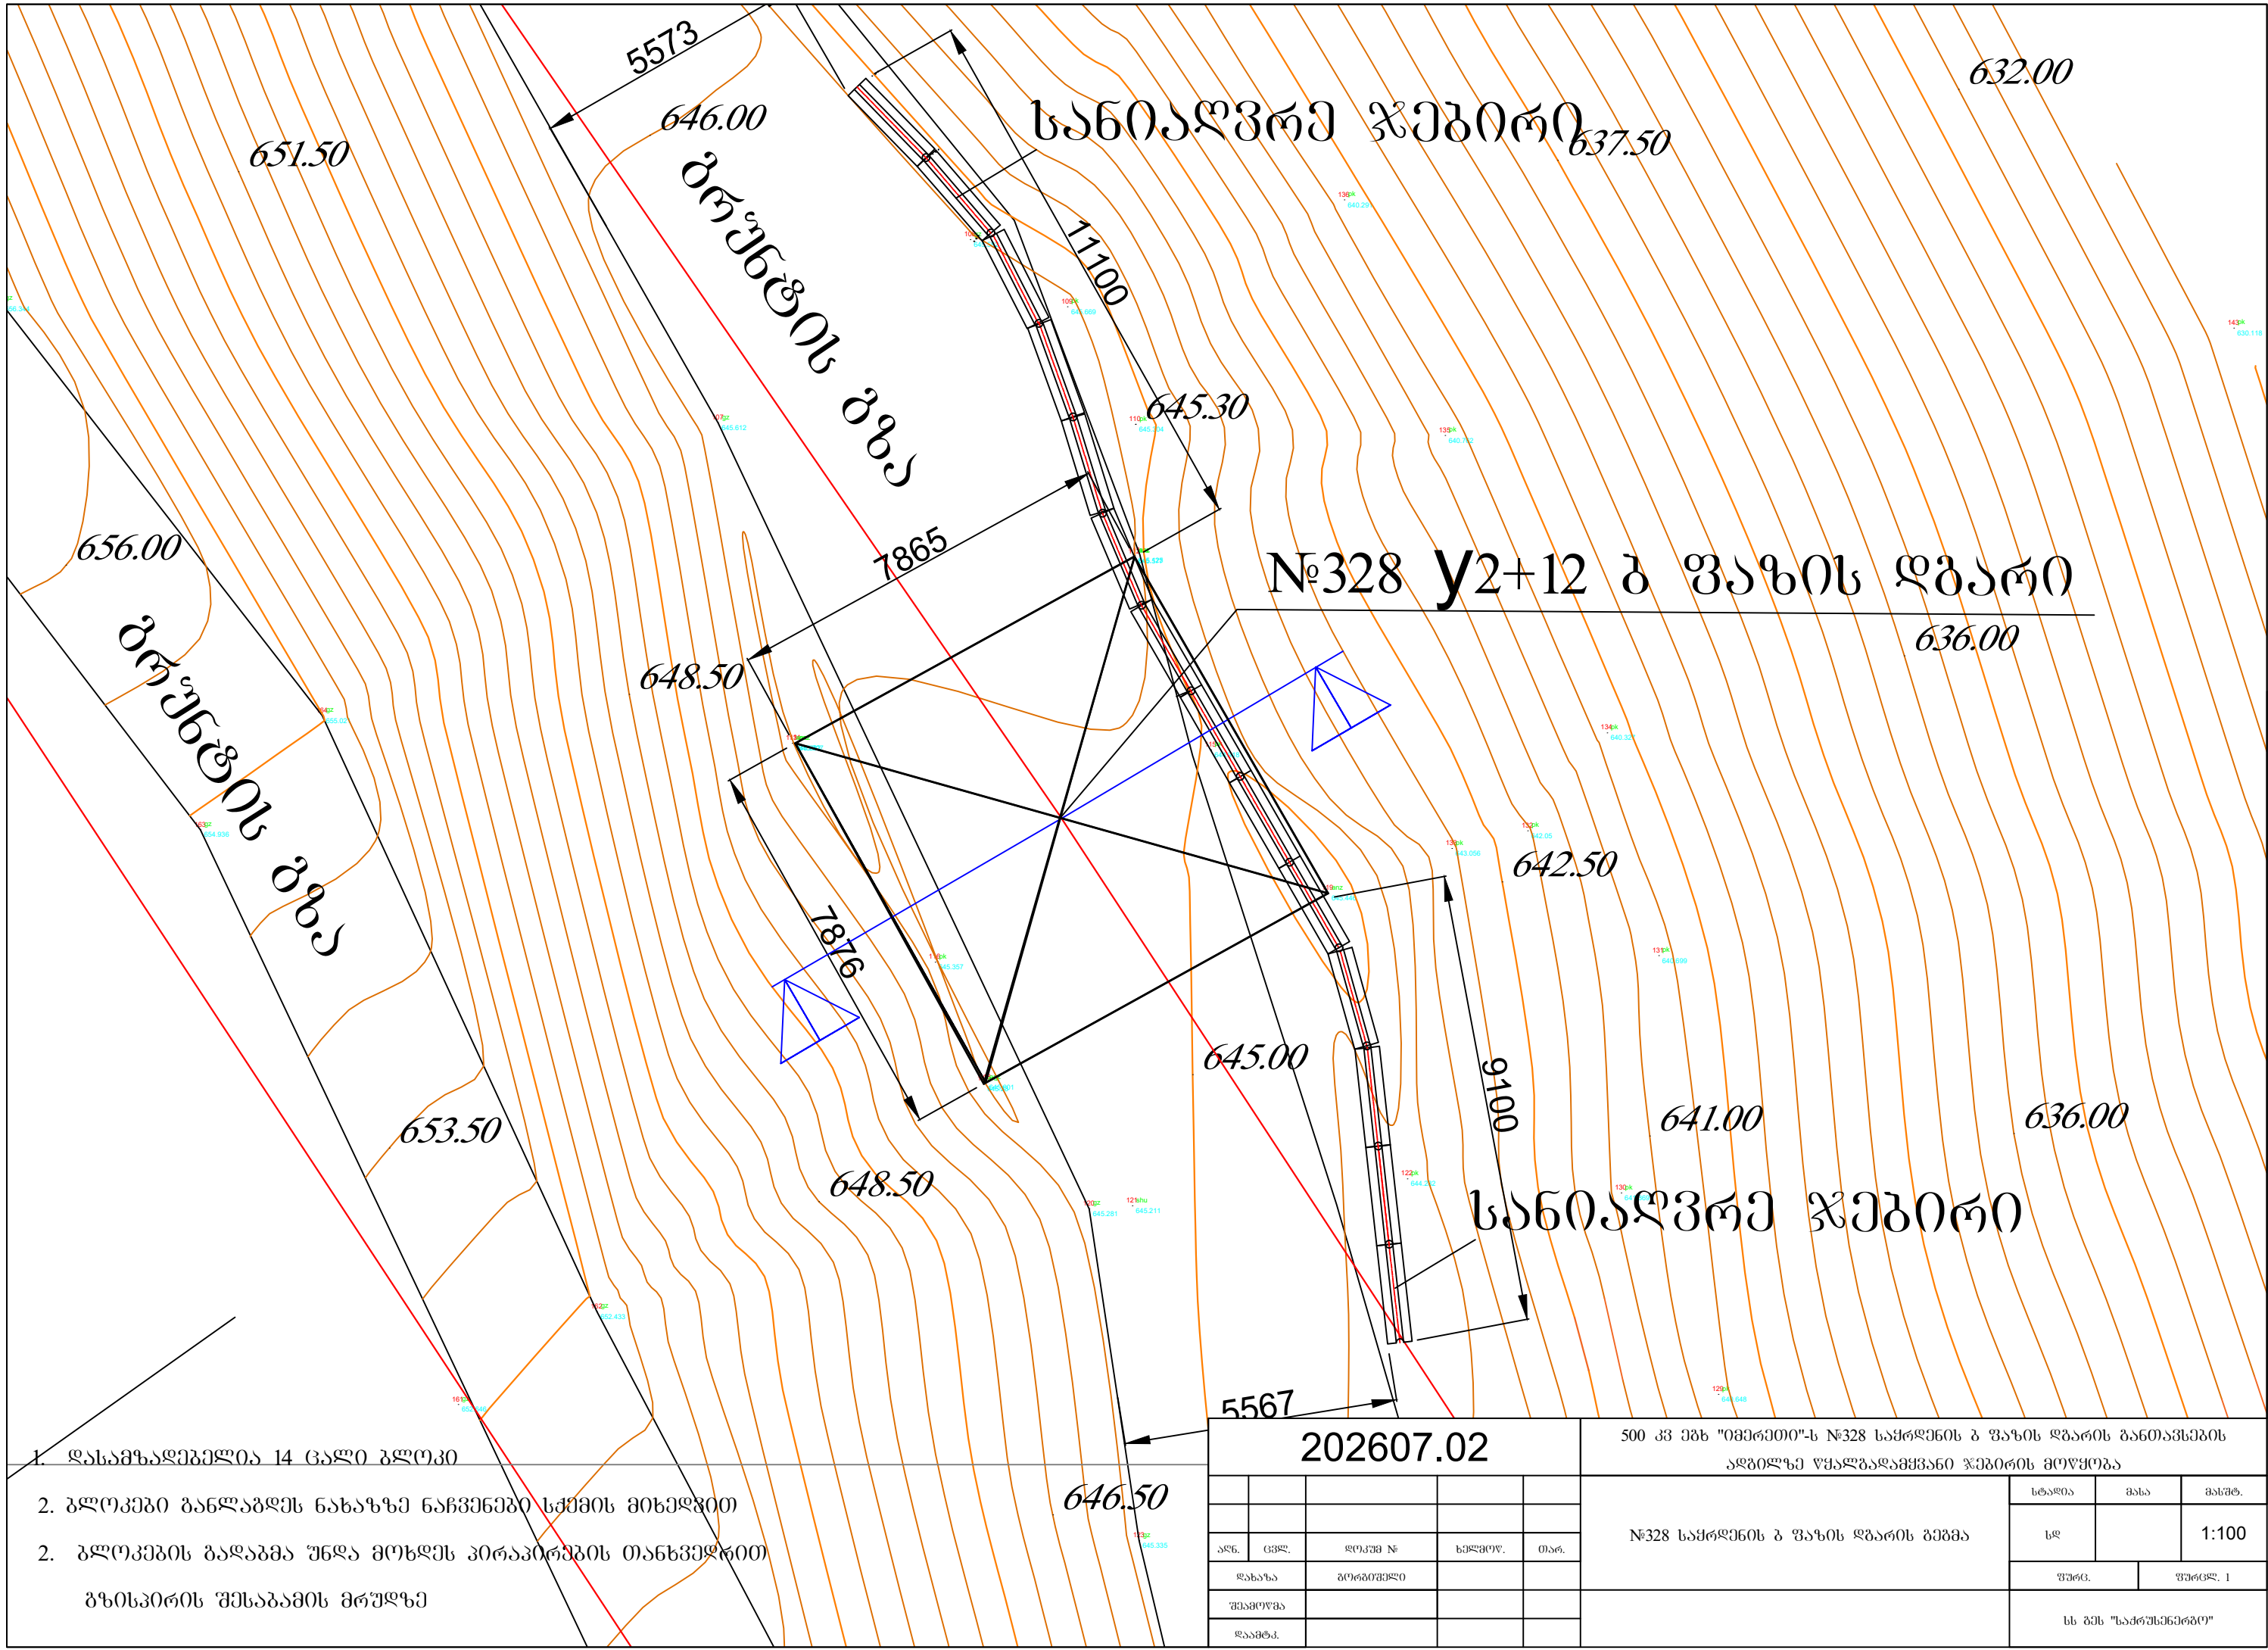

1. დასამუშავებელია 14 ცალი გეოკი
 2. გეოკები განლაგდეს ნახაზზე ნაჩვენები სქემის მიხედვით
 2. გეოკების გადაგება უნდა მოხდეს პირაპირების თანხვედრით
- გზისპირის შესაბამის მრუდზე

202607.02					500 კვ ებს "იმერეთი"-ს №328 საყრდენის ბ უაზის ღბარის განთავსების ადგილზე წყალგამამყვანი ჯებირის მოწყობა			
					№328 საყრდენის ბ უაზის ღბარის გეგმა	სტაფია	მასა	მასშტ.
						სდ		1:100
აღწ.	ცვლ.	დოკუმ №	ხელმოწ.	თარ.		ფურც.		ფურცელ. 1
დახაზა		გორბიშვილი						
შეამოწმა					სს გზს "საძრუსმინერბო"			
დაამტკ.								

ბანო30 პროფილი №328 საძირღენის პ ფაზის ღბარირ ღერძე
ბამავალ სიბრტყეში

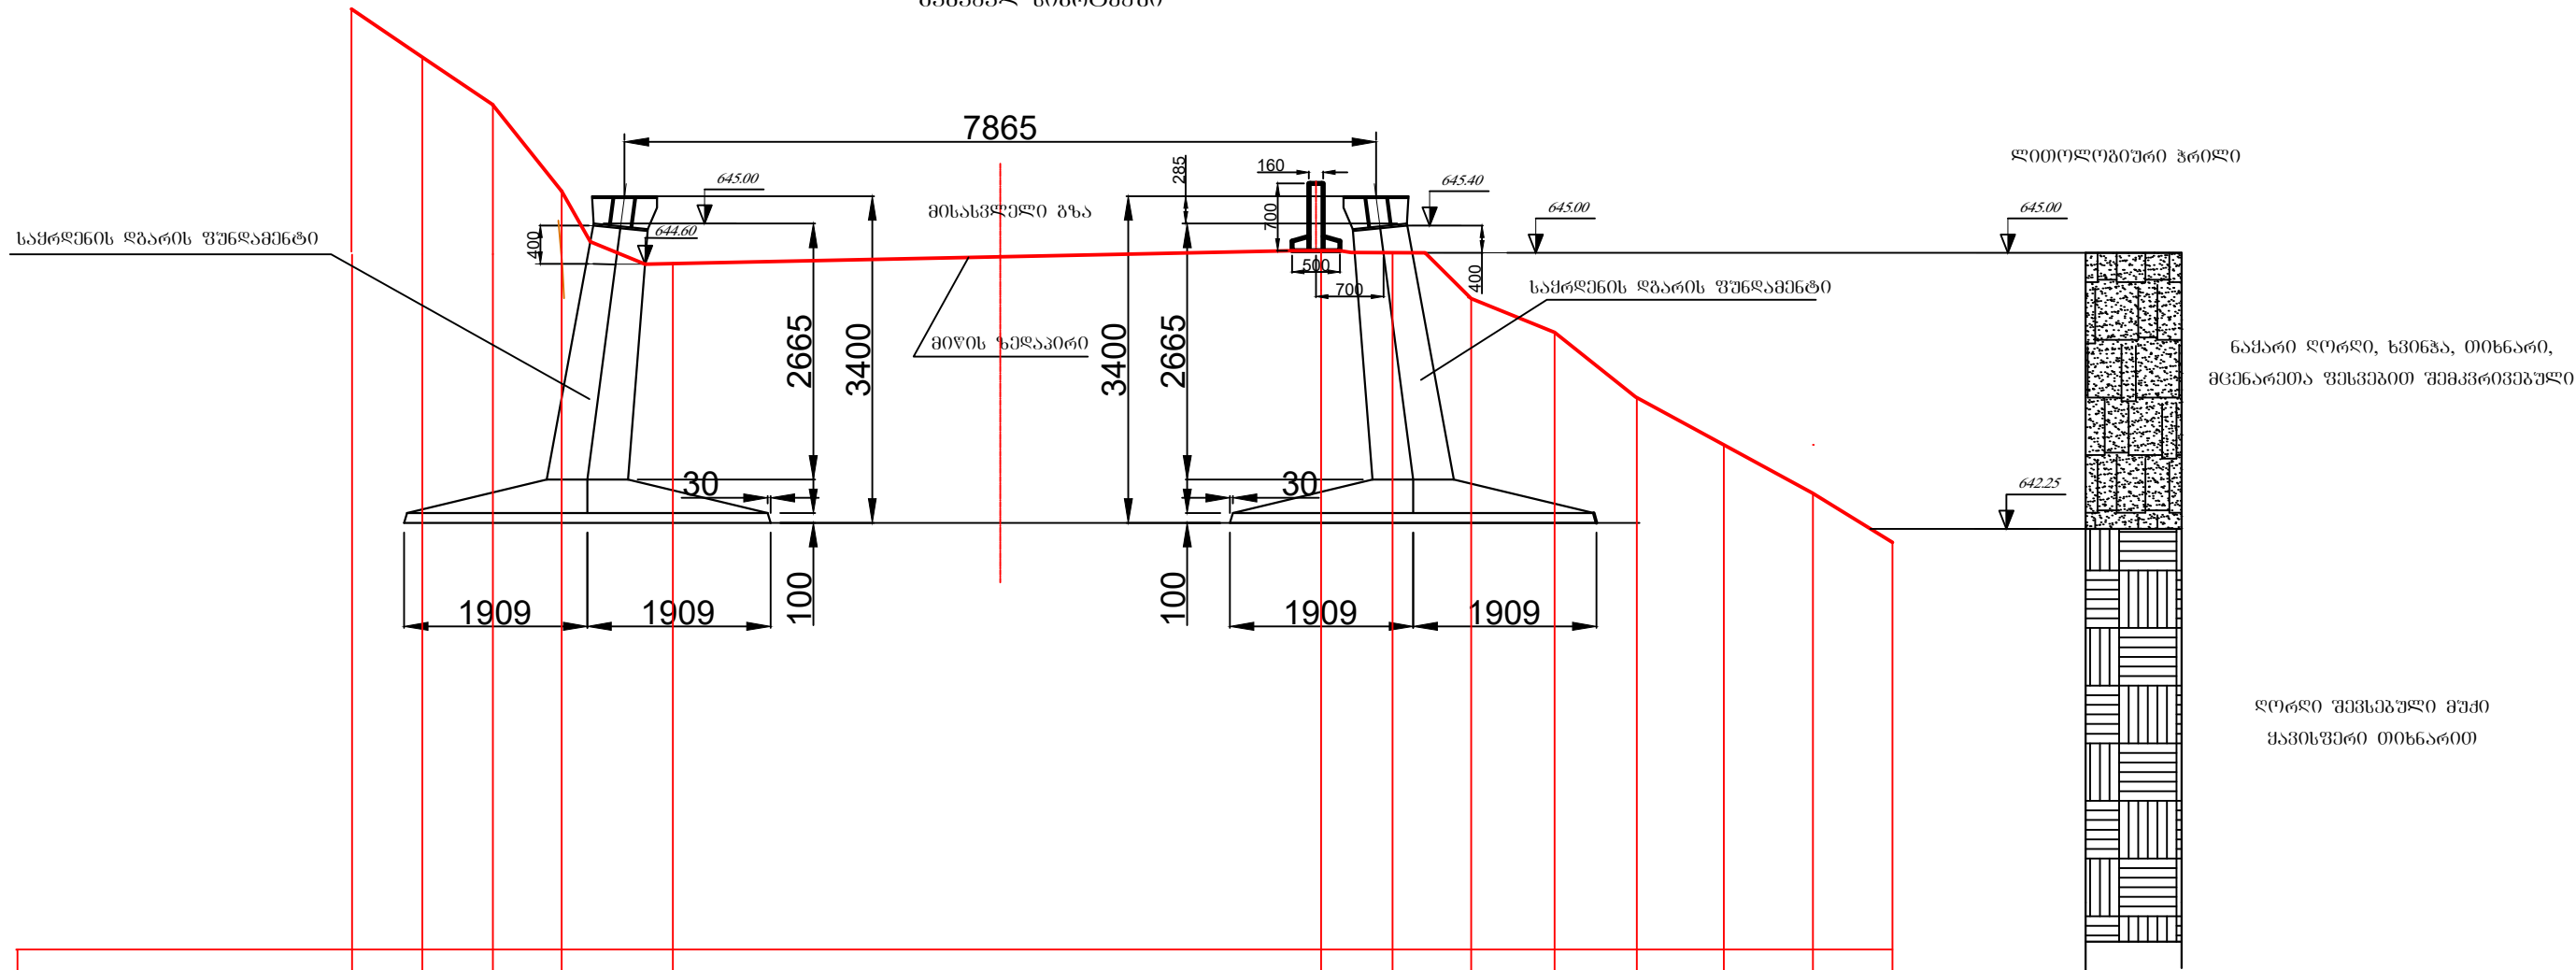


ჰორიზონტალური მანძილები მ	0.73	0.73	0.72	1.16	6.75	0.75	0.81	0.86	0.86	0.90	0.93	0.83	
მიწის ნიშნულები მ	647.50	647.00	646.50	645.50	644.85	645.00	644.90	644.5	644.0	643.5	643	642.5	642.00

1. დასამზადებელია 14 ცალი ჟებირის ბლოკი
2. ბლოკები განლაგდეს ნახაზზე ნაჩვენები სქემის მიხედვით
2. ბლოკების ბადაგმა უნდა მოხდეს პირაპირების თანხვედრით
- ბზისპირის შესაბამის მრუდზე

202607.03					500 კვ ებს "იმერეთი"-ს №328 საყრდენის პ ფაზის ღბარის განთავსების აღბილზე წყალგაღამყვანი ჟებირის მოწყობა			
					პროფილი №328 საყრდენის პ ფაზის ღბარის ღერძზე გამავალ სიბრტყეში	სტადია	მასა	მასშტ.
						სდ		1:100
აღწ.	ცვლ.	დოკუმ №	ხელმოწ.	თარ.		ფურც.		ფურცელ. 1
დახაზა		გორბიშვილი						
შეამოწმა						სს ბუს "საძრუსენერგო"		
დაამტკ.								



სამონტაჟო კვანძი

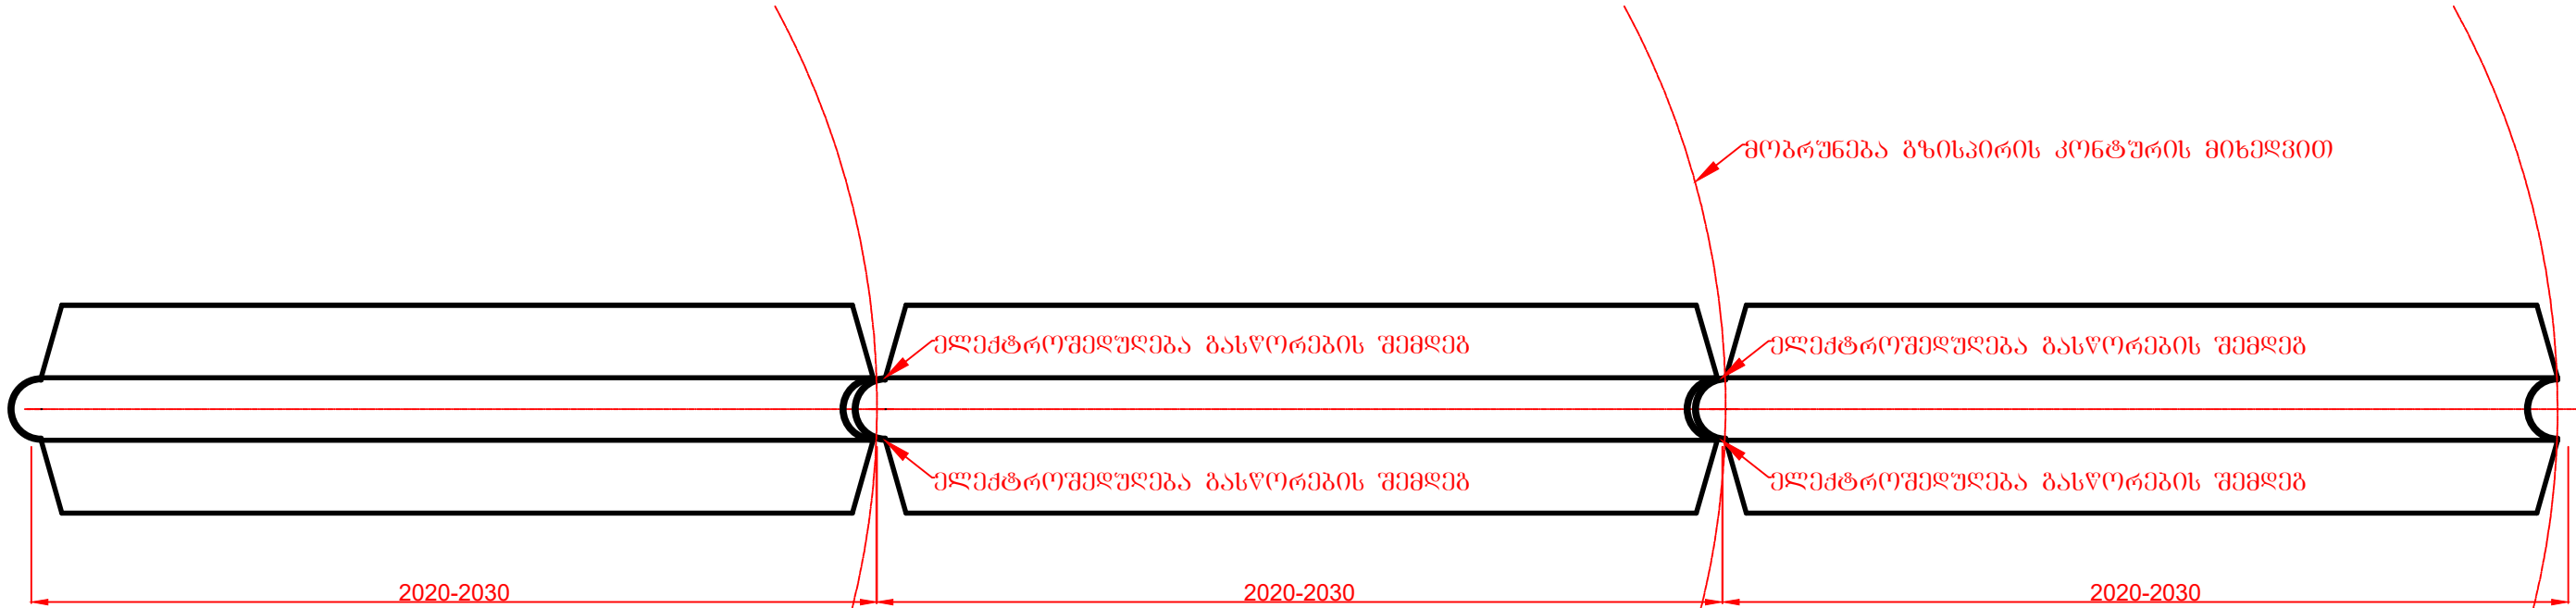



1. ჯებირის მონტაჟის დაწყებამდე უშუალოდ უნდა გასწორდეს ქანოვანის გასწორება
2. გლოკების მონტაჟის დროს გათვალისწინებული უნდა იქნეს პირაპირების თანხვედრა
3. პირაპირების ელექტროშედულება ხელით, ნაკერის სისქე 5 მმ
4. გლოკები ღაბდება გზისპირის გასწორება 202607.02 ნახაზზე ნაჩვენები გეგმის მიხედვით
5. ჯებირის მოწყობის შემდეგ საჭიროა სამონტაჟო პირაპირების დაბრუნება

202607.04					500 კვ მგს "იმერეთი"-ს №329 საქრდენის ბ. ფაზის ღბარის ფუნდამენტის ზედაპირზე წყალგაღამყვანი ჯებირის მოწყობა			
					სანიავრო ჯებირის გლოკების სამონტაჟო კვანძის ფრაგმენტი	სტაღია	მასა	მასშ.
						სდ		1:50
აღწ.	ცვლ.	დოკუმ. №	ხელმოწ.	თარ.		ფურც.		ფურცელ. 1
დახაზა		გორბიშვილი						
შეამოწმა		ნაღირაძე						
დაამტკ.						სს გზს "საქრდენიერო"		

ხედი A


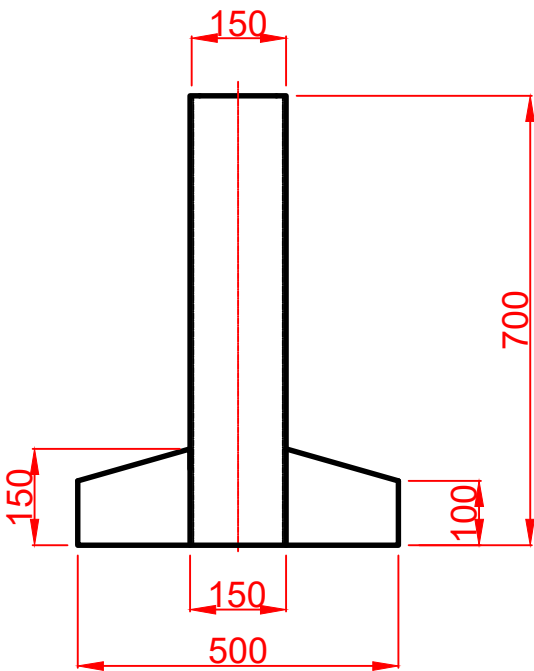
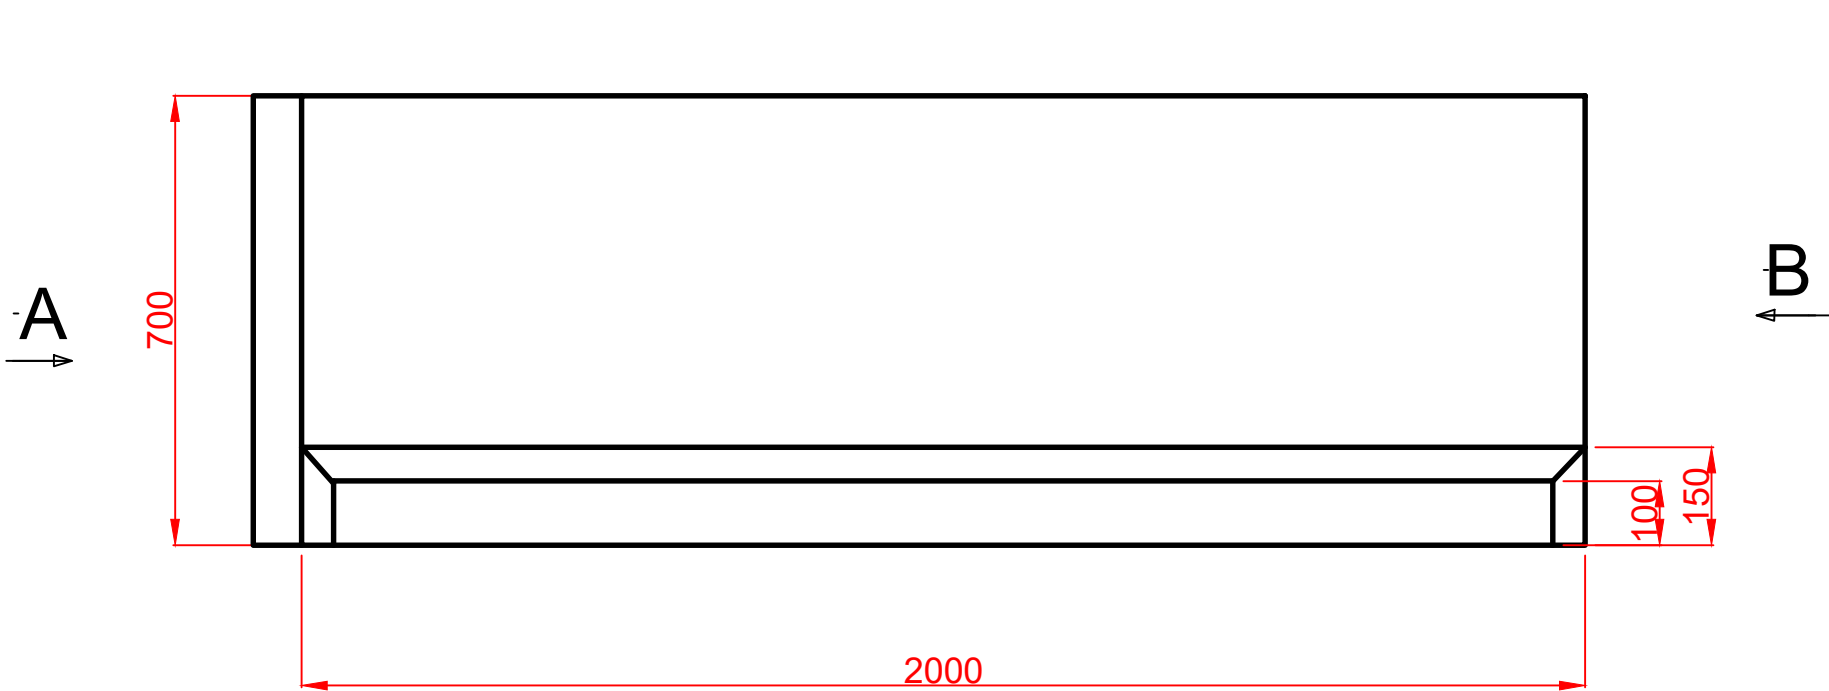


ხედი B


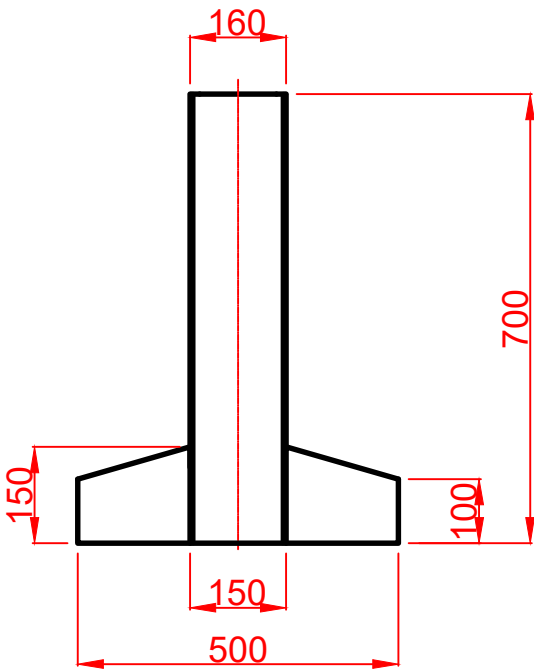
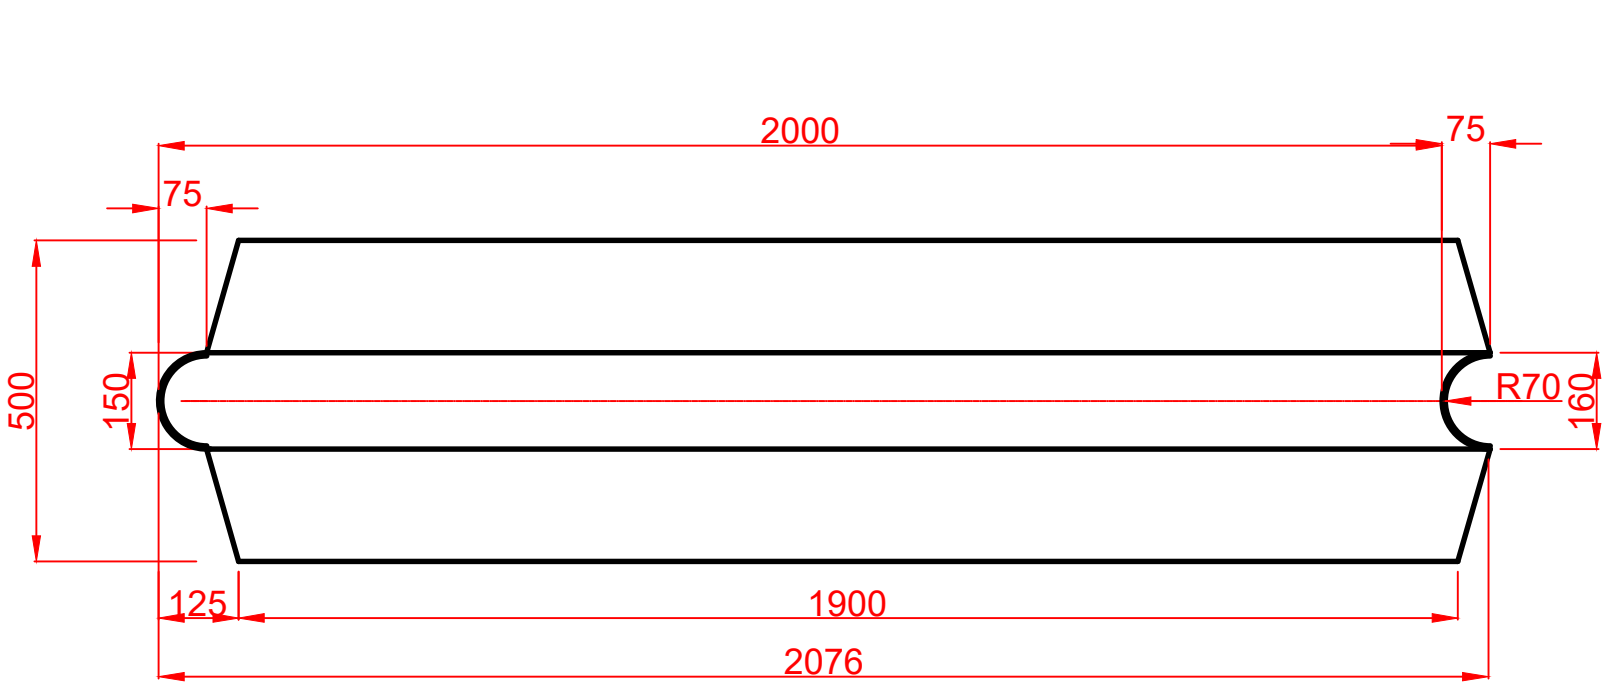


- ბეტონის კლასი B25.
- მოცულობა 0,282 მ³
- წონა 705 კგ
- დასამზადებელია 14 ცალი

202607.05					500 კვ მბს "იმერეთის №328 საჰაერო გზის ღზარის ფუნდამენტის ზედაპირზე წყალგამყვანი ჯგუფის მოწყობა			
					სანიაღვრე ჯგუფის გლოკის სამაღრი ნახაზი	სტაფი	მასა	მასშ.
						სდ		1:20
აღწ.	ცვლ.	დოკუმ №	ხელმოწ.	თარი.		ფურც.		ფურცელ. 1
დახაზა		გერმინელი						
შეამოწმა								
დაამტკ.						სს გპს "საქრუსენერგო"		


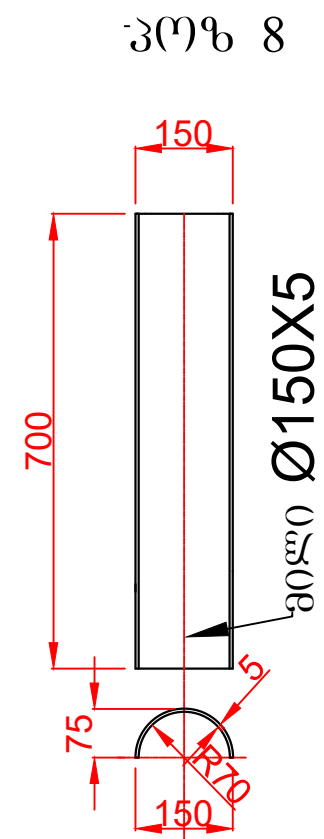
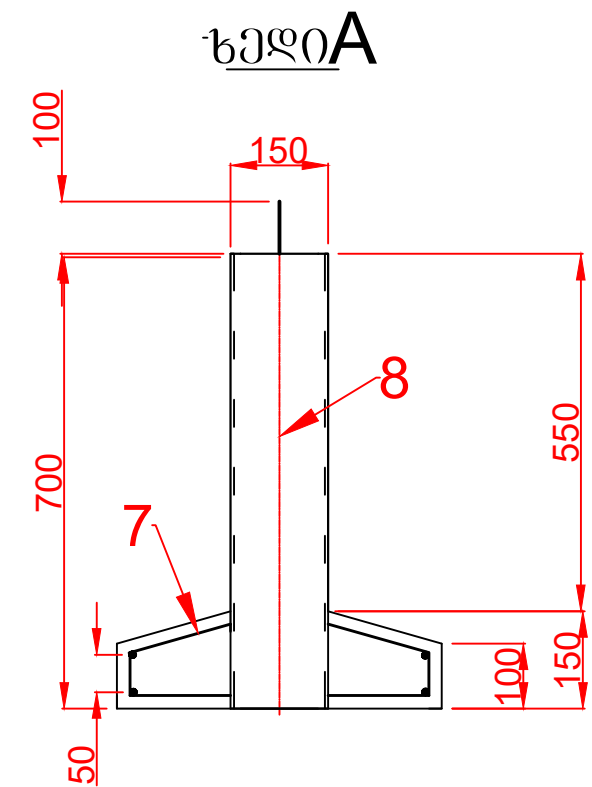
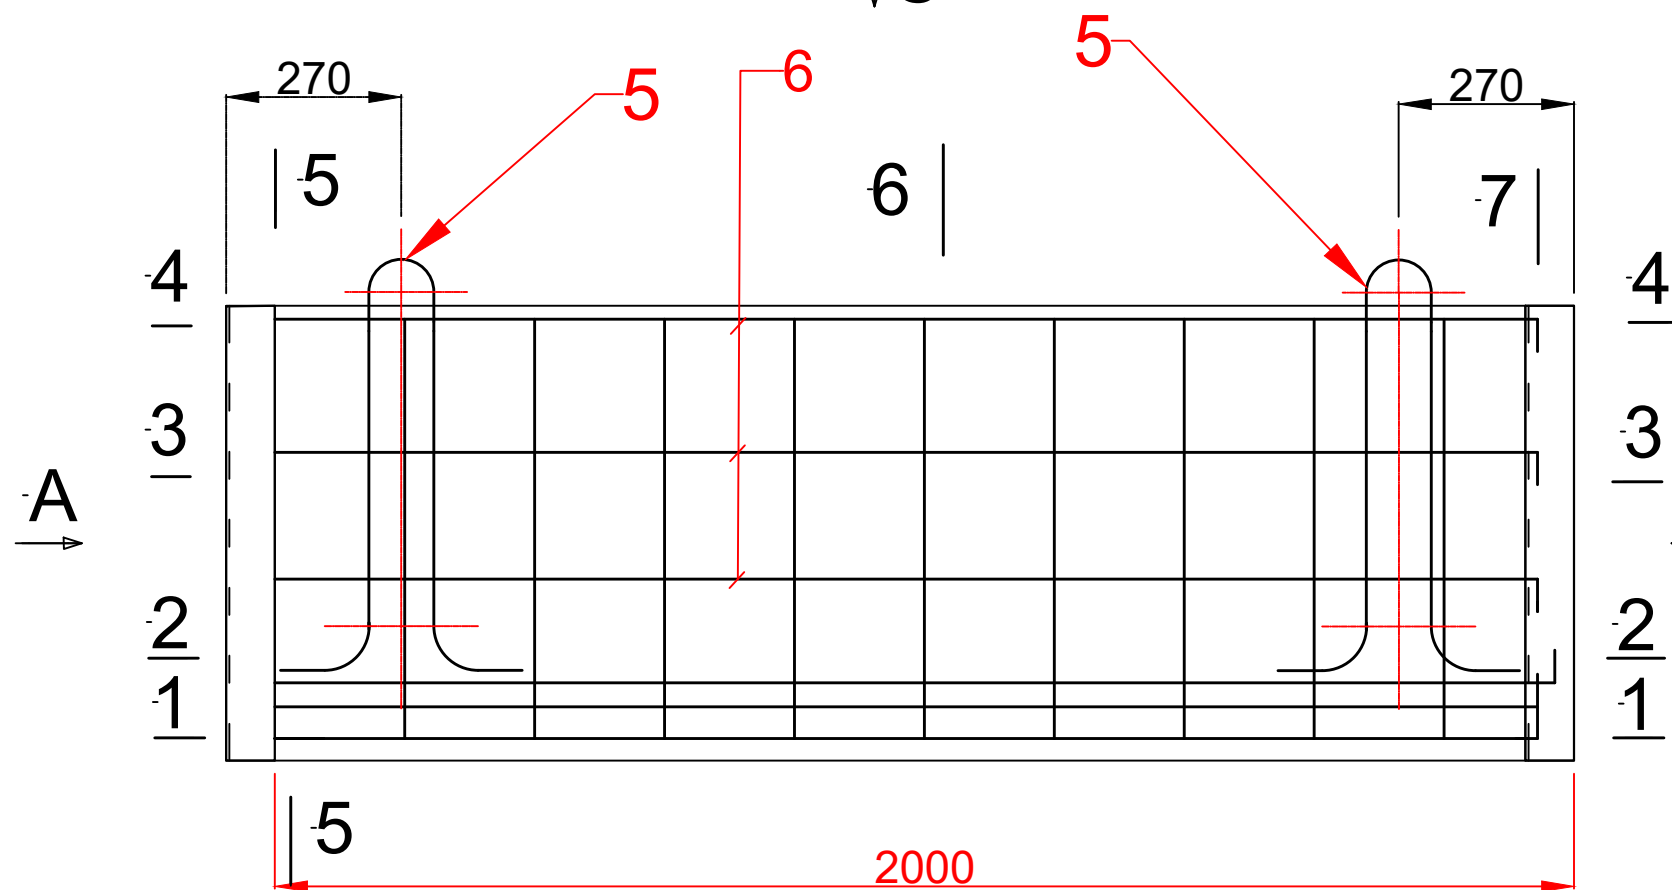


სურათი C

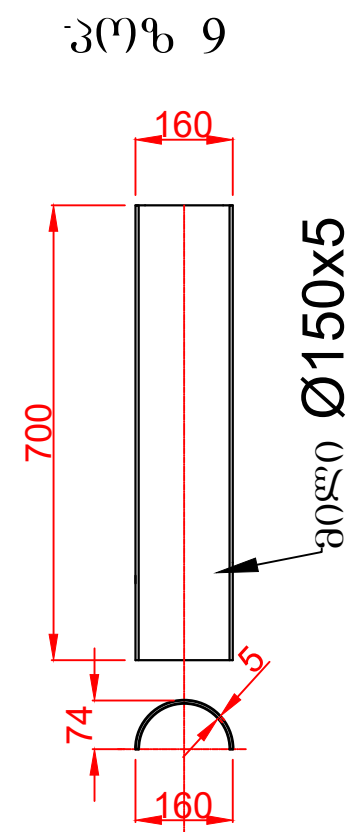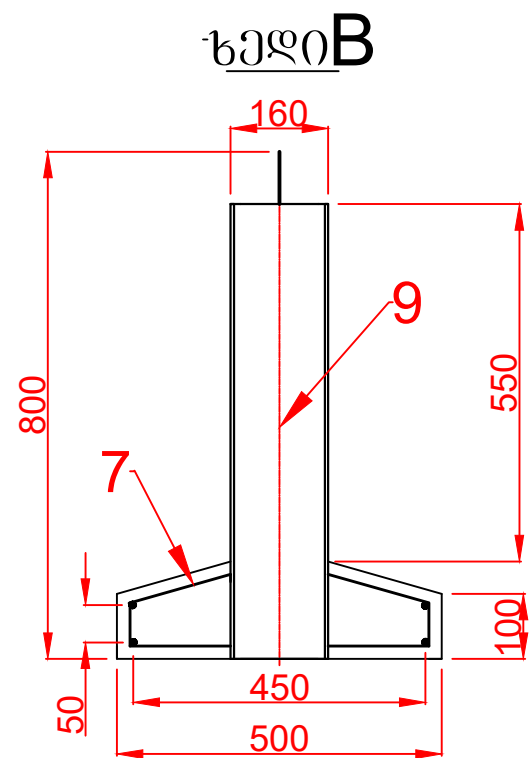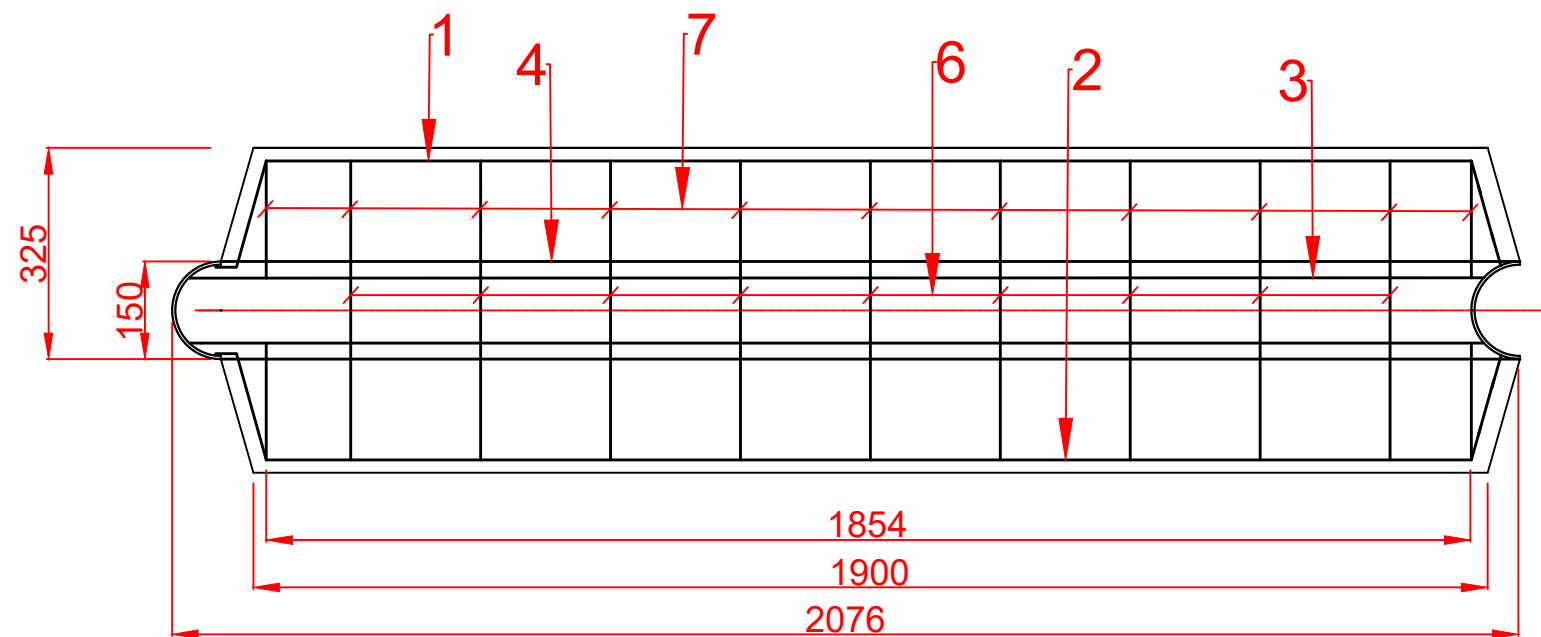



1. ჯეპირის ბლოკის კარკასი დასამზადებელია 14 ცალი
2. ძირითადი არმატურის შეერთება ნახევარმიღებთან-ელექტროშეღებებით, ნაკერის სისქე 5 მმ
3. საკიდეების დაკავშირება ძირითად არმატურასთან--საქსოვი გავითვლით
4. კოფ. 9 არის დაკალიბრებული Ø150X5 მილზე გარე დიამეტრის მიხედვით

202607.06					500 კვ ეზს "გვერდითი"-ს №328 საყრდენის პ ფაზის ღებარის ფუნდამენტის ზემდებირზე წყალგადამყვანი ჯგებირის გოწყოება				
					სანიადგვრე ჯგებირის გლოკის არგირება	სტადია	მასა	მასშტ.	
						სდ		1:20	
ადნ.	ცვლ.	დოკუმე ნე	ხელმოწ.	თიარ.		ფურც.	ფურცელ. 1		
დახაზა		გერბერველი				სს გეს "სადრესინერგო"			
შეამოწმა									
დაამტკ.									

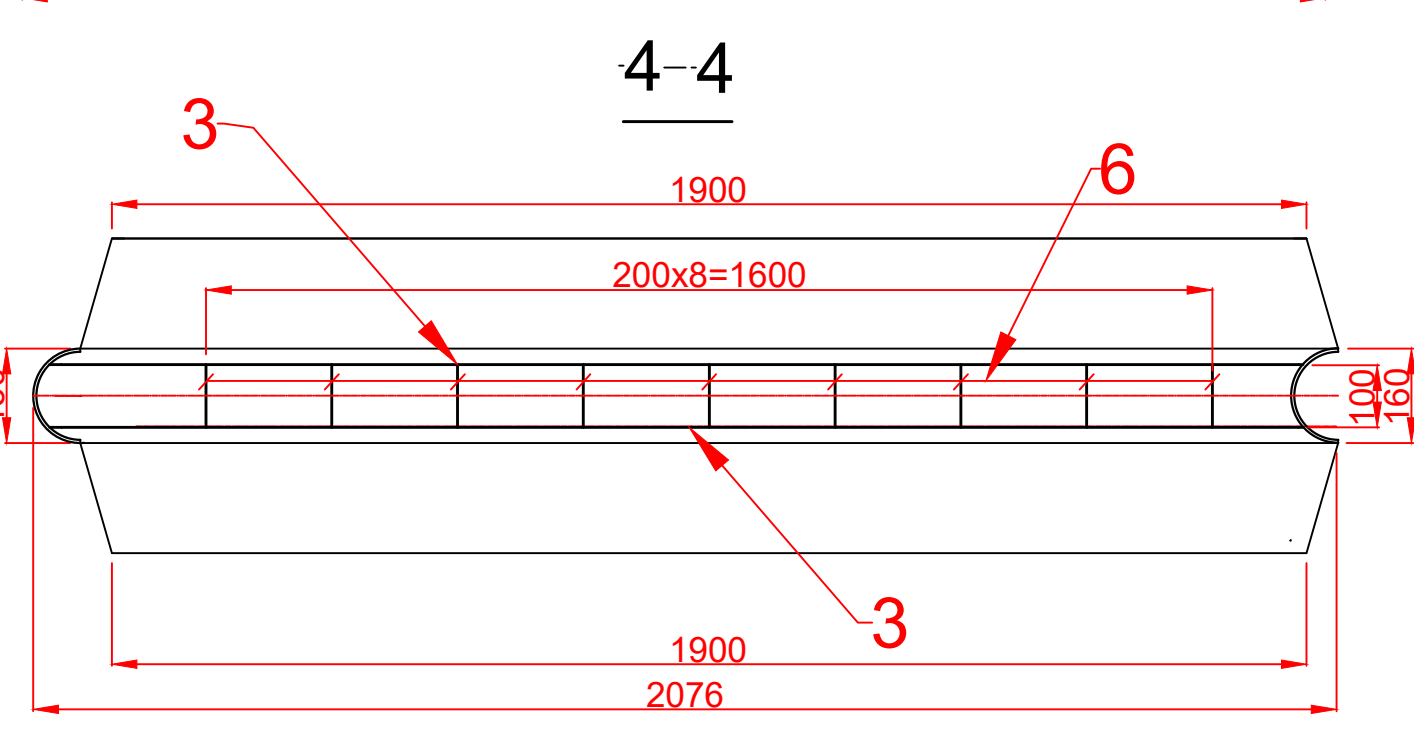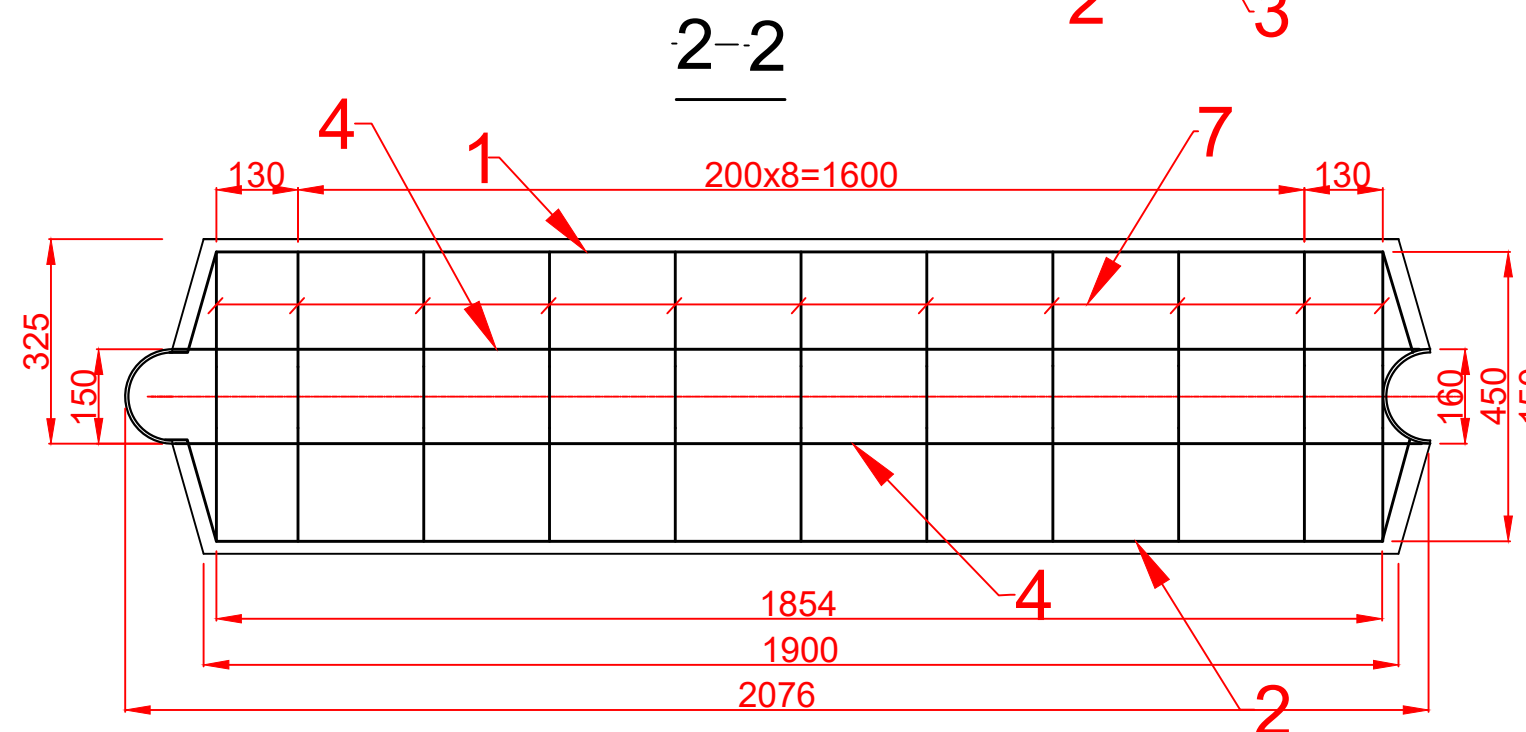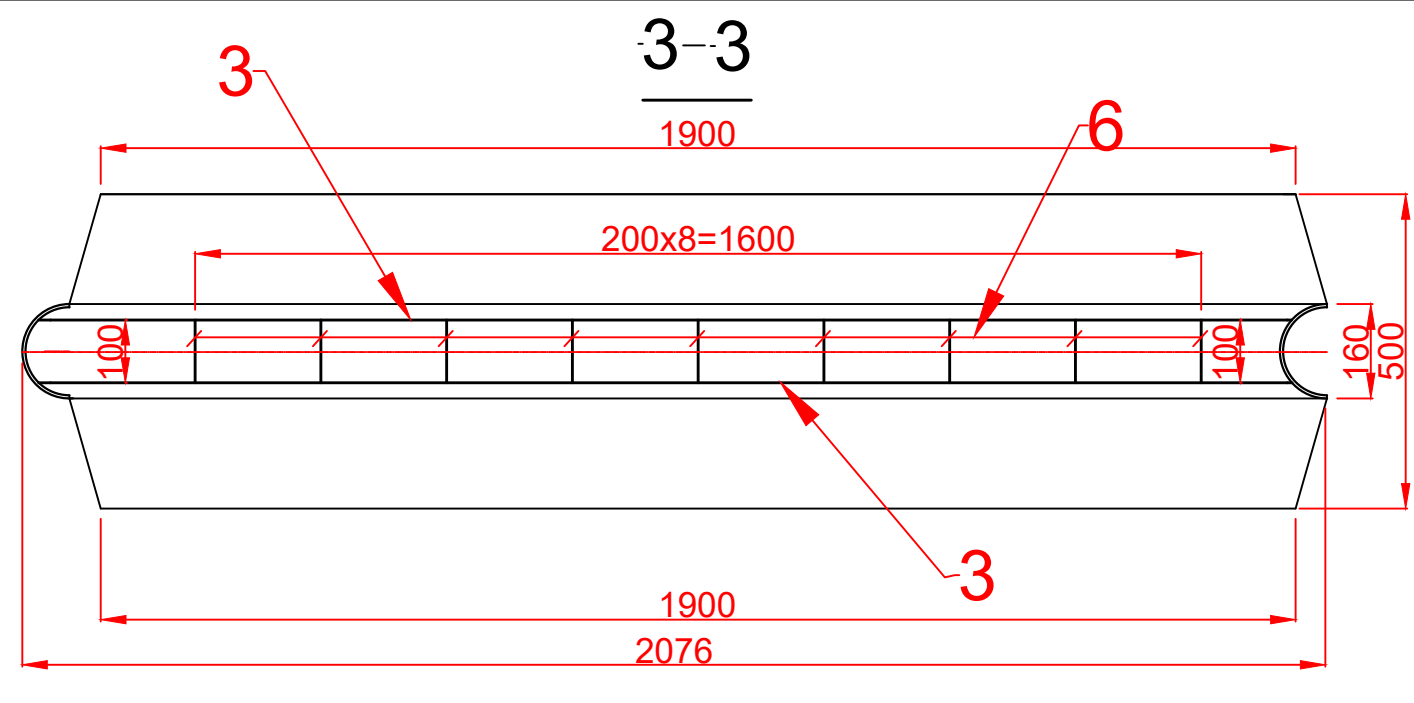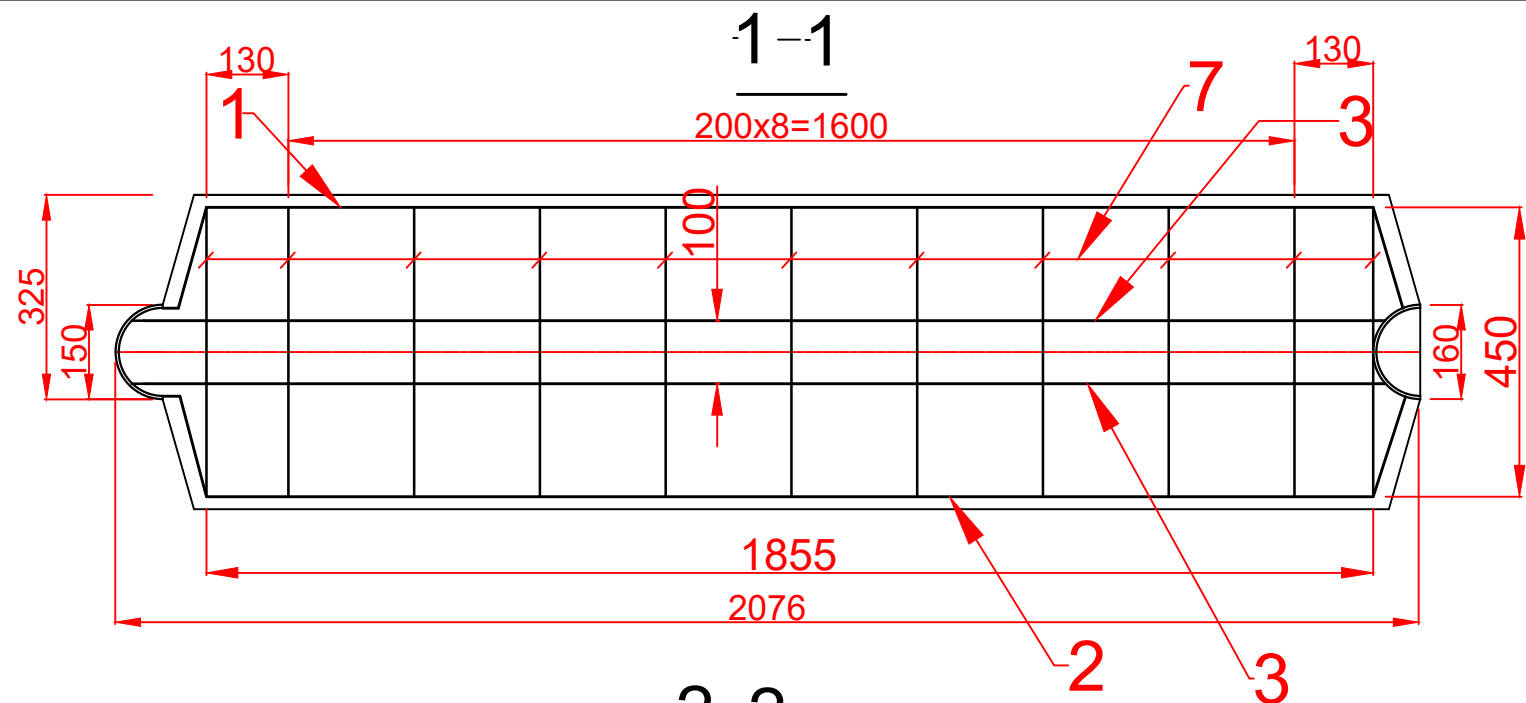


პოზ 1 (პოზ 2 სარკისებური ასახვა)

პოზ 3





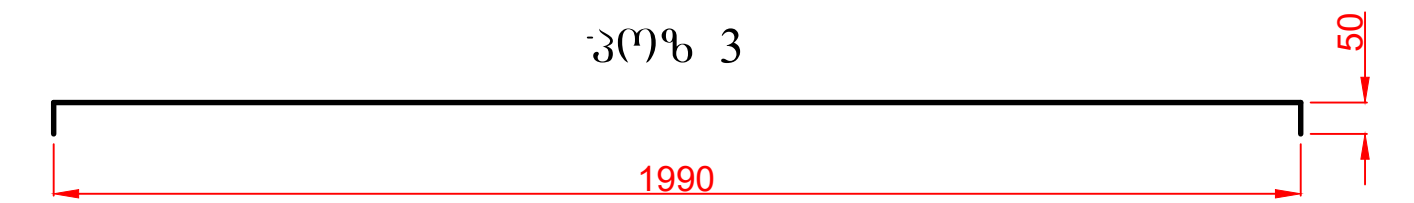
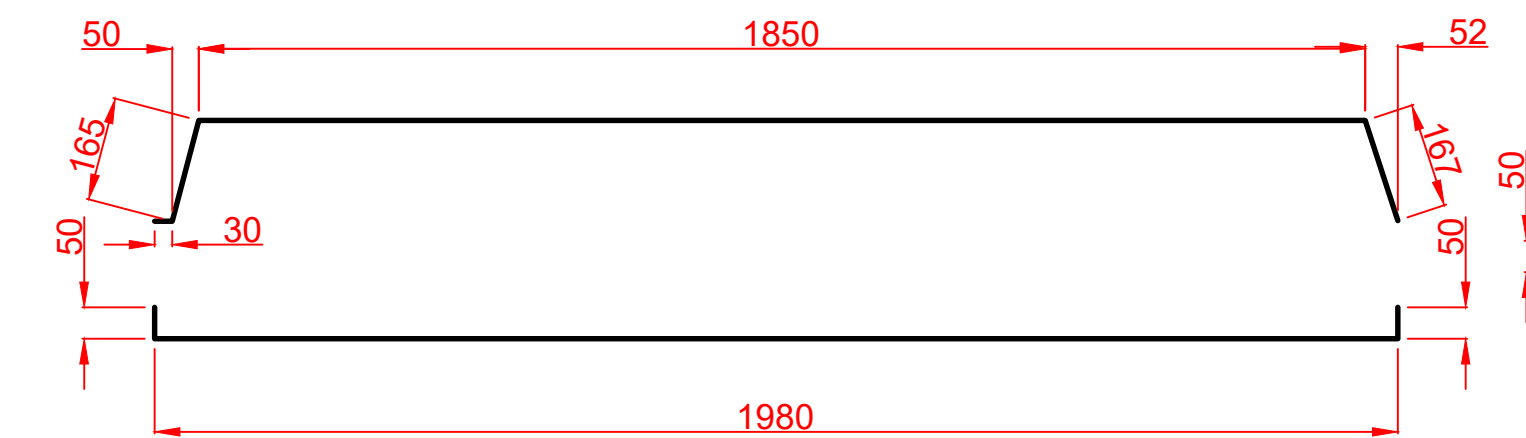


პოზ 4

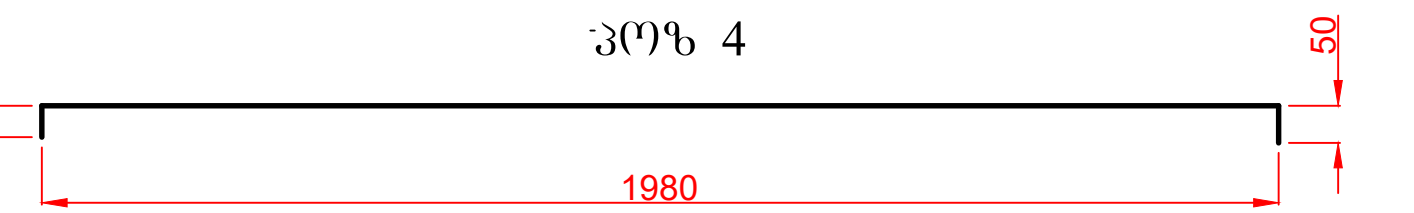

1. ჯებირის გლოკის კარკასი დასაზღაურებელია 14 ცალი
2. ძირითადი არმატურის შეერთება ნახევარბოლოებითან-ელექტრომედულებით, ნაკერის სისქე 5 მმ
3. საკიდეების დაკავშირება ძირითად არმატურასთან--საძსოვი მავთულით

202607.07					500 კვ ეზს "იმერეთი"-ს №328 საძვლეწის ბ ვაწის ღბარის ფუნდამენტის ზედაპირზე წყალგაღამყვანო ჯებირის მოწყობა				
					სანიღვრე გლოკის არმირება 1-1, 2-2, 3-3 და 4-4 კვეთების მიხედვით	სტაღია	მასა	მასშ.	
						სდ		1:20	
აღწ.	ცვლ.	დოკუმ №	ხელმოწ.	თარ.		ფურც.		ფურცელ. 1	
დახაზა		გორბიშვილი				სს გზს "საძვრუსინერბო"			
შეამოწმა									
დაამტკ.									

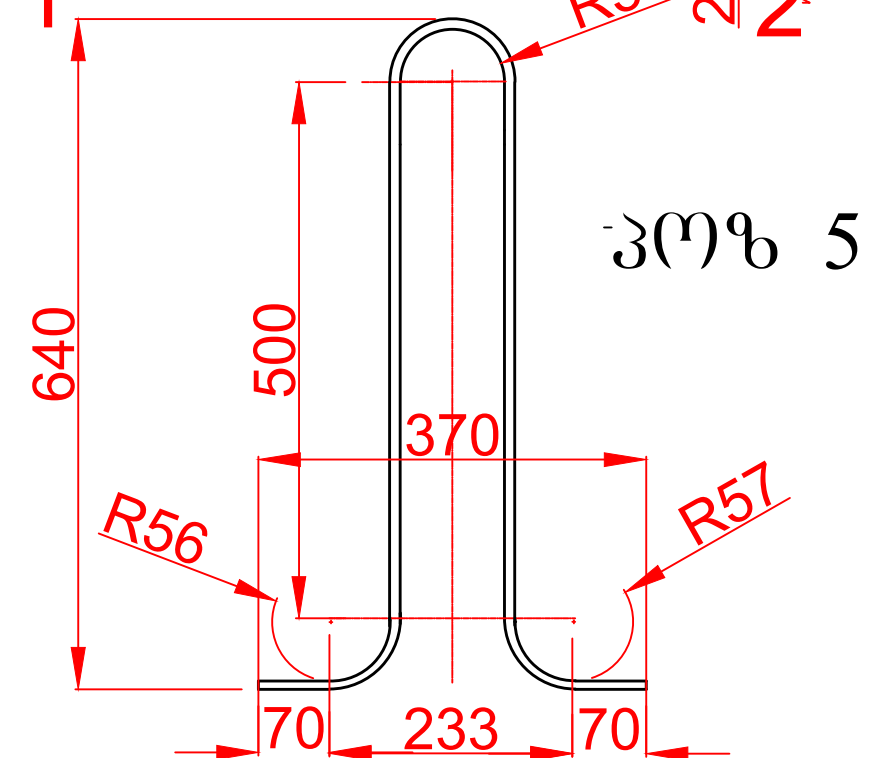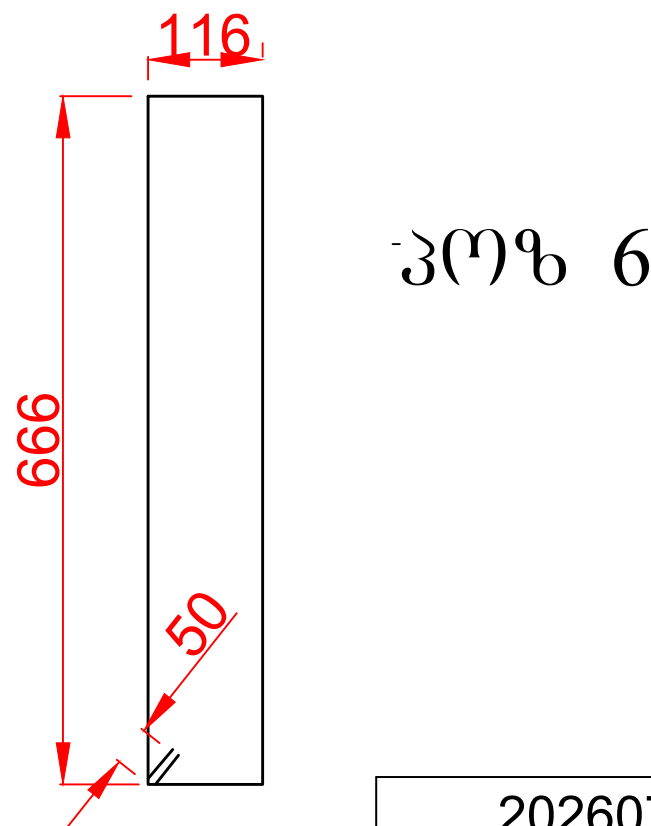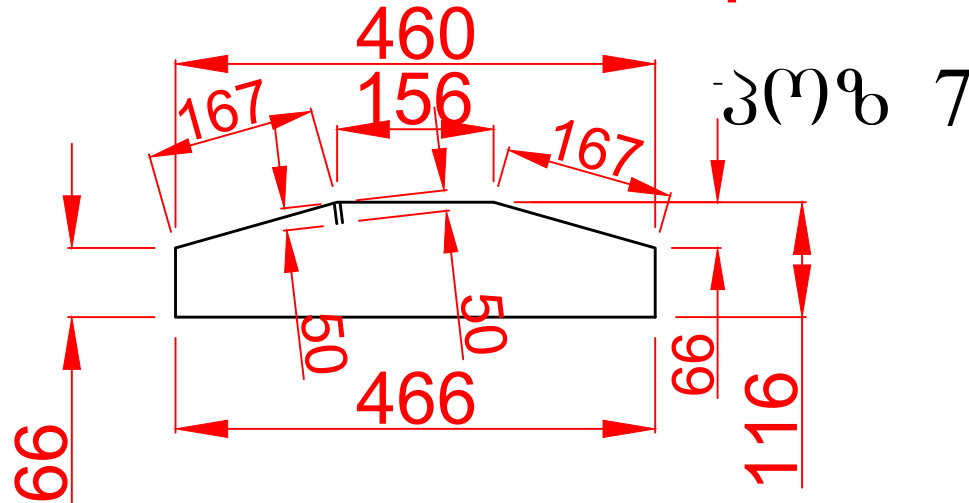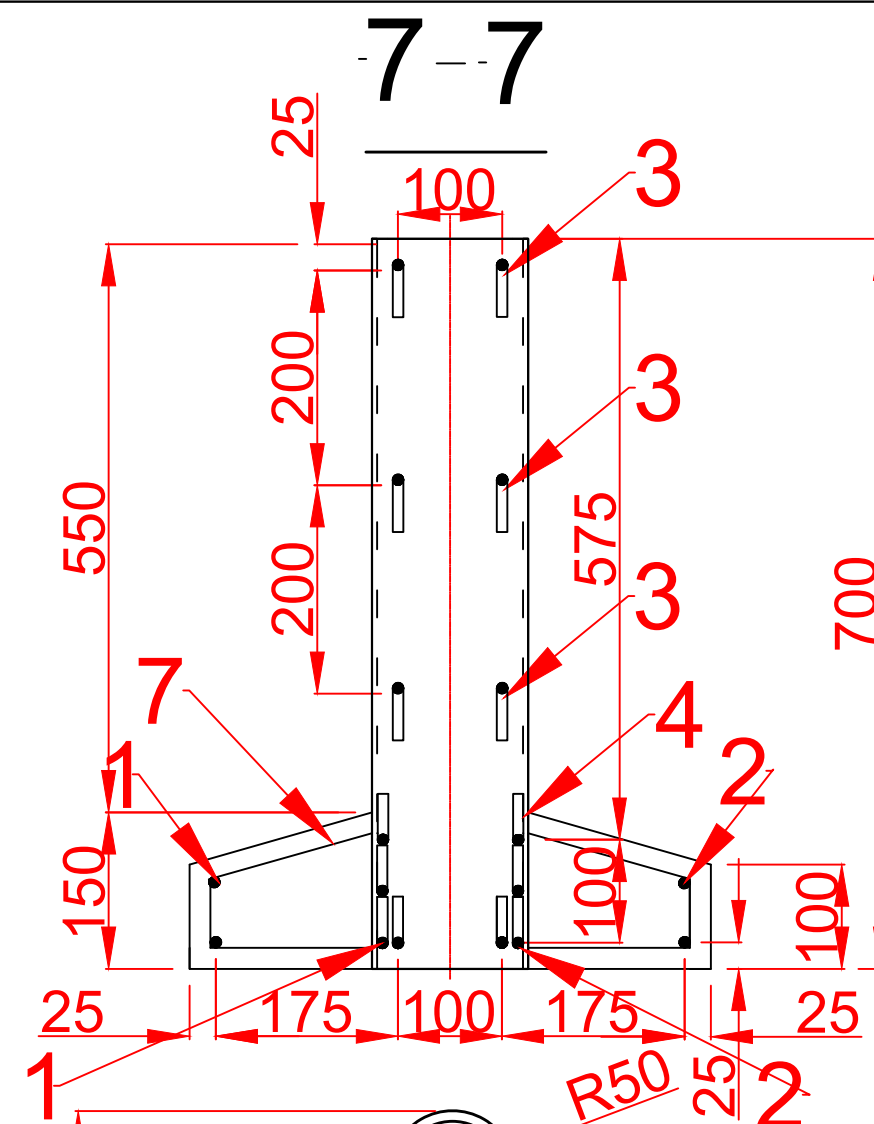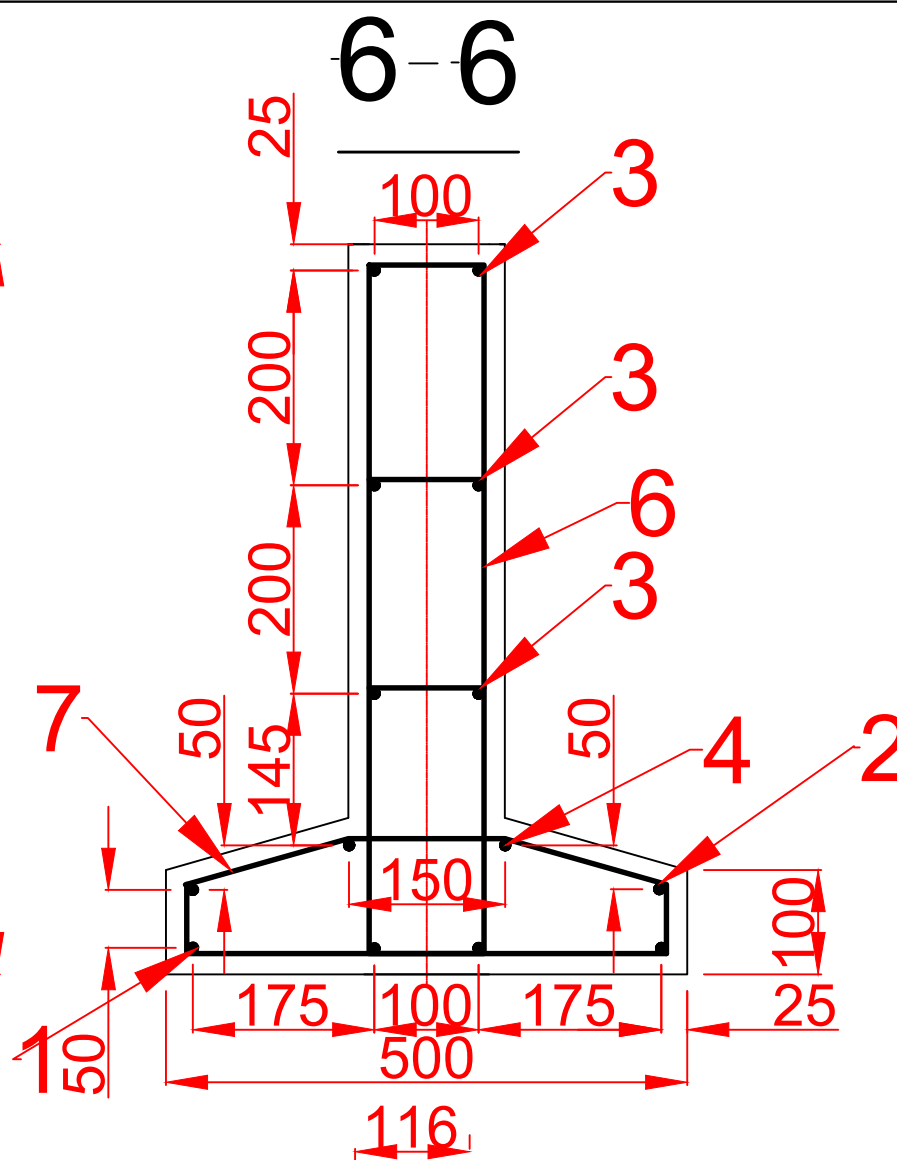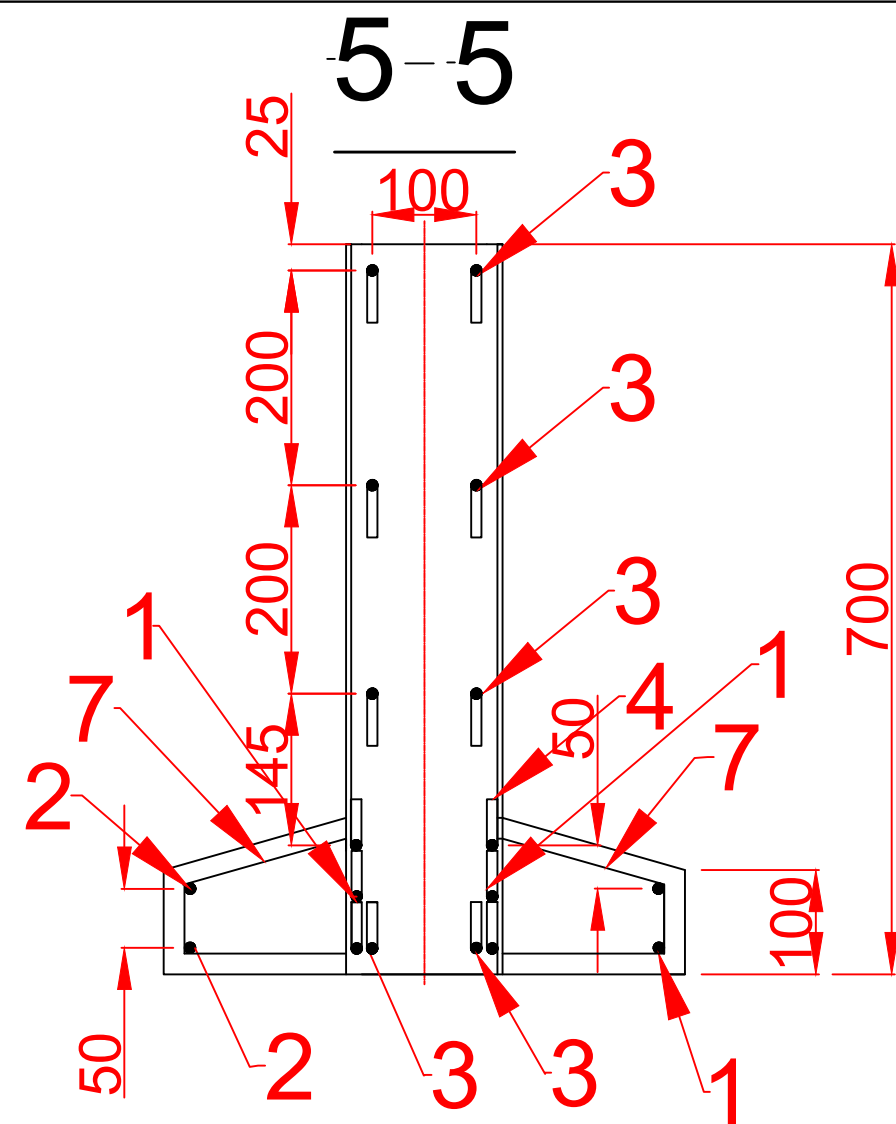

1. პოზიციები 1,2,3,4, ღუღება ნახევარმიღებზე გაღალუნული ბოლოებით. ნაკერის სიღრმე---5 მმ
2. გაღალუნული ბოლოების მიმართულება ნახევანები 5-5 და 7-7 კვეთებზე
3. შეღებვის ნაკერის სიღრმე 50 მმ
4. საკიდეების დაკავშირება ძირითად არმატურასთან--საძირში მავთულით
5. არმატურის დაღუნვის რადიუსი---2.5d

202607.08					500 კვ ეგზ "იმერეთი"-ს №328 სჲფრღენის ზ ფჲზის ღზბარის ფუნღამენტის ჴუღჲპირზე წჲჲლზბაღამჲჲანი ჴეზირის მოწჲგბა				
					სანიღვრე ზღოკის არმირეზბა 5-5, 6-6, 7-7 ღა 8-8 კვეთეზის მიხეღჲით	სტაღი	მასა	მასშბ.	
						სღ		1:20	
აღწ.	გვე.	ღოკვე №	ხეღჲოწ.	თიარ.		ფურც.		ფურცელ. 1	
ღაზაზა		ჲორბეჲელი				სს ჲეზ "საძრუნენერბო"			
ჲეიამოწმა									
ღაამტკ.									

ფორმ.	ფონა	პოზ.	აღნიშვნა	დასახელება	რად.	ერთი ელემ. წონა კგ	მოლიანი წონა კგ	შენიშვნა
				დოკუმენტაცია				
			202607.05	სანიაღვრე შებირის გლოკი				705 კგ
				(დასამზადებელია 14ცალი)				
				დეტალები				
				არმატურა				
				Ø10 - A240 ГОСТ5781-82				
		1	202607.05.001	≠2312 მმ	2	1.43	2.86	
		2	202607.05.002	≠2312 მმ	2	1.43	2.86	
		3	202607.05.003	≠2090 მმ	8	1.29	10.32	
		4	202607.05.004	≠2080 მმ	2	1.28	2.56	
		5	202607.05.005	≠1516 მმ	2	0.94	1.88	
								Σ 20.48
				არმატურა				
				Ø6 - A240 ГОСТ5781-82				
		6	202607.05.006	≠1664 მმ	9	0.37	3.33	
		7	202607.05.007	≠1188 მმ	11	0.26	2.86	
								Σ 6.19
				მილი ნახევარი-გაჭრილი სიგრძეზე				
				Ø150x5 - ГОСТ8734-74				
		8	202607.05.008	≠700 მმ	1	6.26	6.26	
		9	202507.05.009	≠700 მმ	1	6.26	6.26	
								Σ12.52
			BI	სამსოვი მავთული Ø1.5 მმ	0.5			კგ
			B 25	გეტონი კონსტრუქციული წვრილი ფრაქცია	0.282			მ³
202607.08				500 კვ ევხ "იმერეთი"-ს №328 საყრდენის პ ვაჟის ღზარის განთავსების აღგილე სანიაღვრე შებირის მოწყობა				
						ხტალია	ფურც.	ფურცელ.
აღნ.	ცველ.		დოკუმ №	ხელმოწ.	თარ.	სდ		1
შეადინა		გორბიველი						
შეამოწმა						სს გეს "სამრუსენერგო"		



შპს „ქრიზოლითი“ აკრედიტირებული
A ტიპის ინსპექტირების ორგანო





სსიპ აკრედიტაციის ეროვნული ეროვნული ორგანო –
აკრედიტაციის ცენტრი

აკრედიტაციის მოწმობა

GAC-IB-0301

ადასტურებს რომ,

შპს „კრიზოლითი“-ს

A - ტიპის ინსპექტირების ორგანო

აკრედიტებულია სსტ ისო/იუკ 17020:2012/2013-ის

მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე თანდართულ სფეროში

მის.: ქ. თბილისი, ს. ცინცაძის №11

გაცემულია 10 სექტემბერი 2024 წელი

ძალაშია 10 სექტემბერი 2028 წელი



იხ: სფერო და სტატუსი



გენერალური დირექტორი

 ქ რ ი ზ ო ლ ი თ ი +	შპს „ქრიზოლითი +“ A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო თბილისი 0160, სულხან ცინცაძის ქუჩა №11; ელ. ფოსტა: khristolitplus@gmail.com ს/კ 404474065		
A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო აკრედიტირებული სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013. აკრედიტაციის მოწმობა GAC-IB-0301			

საპროექტო დოკუმენტაციის ინსპექტირების ანგარიში №QRT/IB-A4-26-243/1
(კონსტრუქციული ნაწილი)

1. შედგენის თარიღი: 08.07.2026 წ.
2. შევადგინე ინსპექტორმა: ალექსანდრე დანელია, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის ინჟინერი, სპეციალობით მუშაობის სტაჟი 52 წელი.
3. ხელშეკრულება: N07/150, 19.06.2026 წ.
4. დამკვეთის დასახელება: სს გეს „საქრუსენერგო“;
5. ინსპექტირების ობიექტის დასახელება: 500 კვ ეგხ „იმერეთი“-ს №328 საყრდენის „B“ ფაზის დგარის განთავსების ადგილზე წყალგამყვანი ჯგბირის მოწყობა ფუნდამენტის წარეცხვისაგან დაცვის მიზნით;
6. ინსპექტირების ამოცანა: სს გეს „საქრუსენერგო“-ს მიერ წარმოდგენილი 500 კვ ეგხ „იმერეთი“-ს №328 საყრდენის „B“ ფაზის დგარის განთავსების ადგილზე წყალგამყვანი ჯგბირის მოწყობა ფუნდამენტის წარეცხვისაგან დაცვის მიზნით, კორექტირებული საპროექტო დოკუმენტაციის კონსტრუქციული ნაწილის შესაბამისობის დადგენა, ნორმატიულ მოთხოვნებთან;
7. გაფრთხილებული ვარ ჩემს უფლება-მოვალეობებზე, საქ. სსკ 370 მუხლით გათვალისწინებული მოსალოდნელი პასუხისმგებლობის შესახებ, ასევე ინსპექტირების მიუკერძოებლობის, დამოუკიდებლობის და კონფიდენციალურობის მოთხოვნებზე, რაზედაც ხელს ვაწერ:

ინსპექტორი:



/ა. დანელია/



8. წარმოდგენილი დოკუმენტები:

- 500 კვ ეგზ „იმერეთი“-ს, N328-ე საყრდენის B ფაზის დგარის განთავსების ადგილზე, წყალგადამყვანი ჯებირის მოწყობა, ფუნდამენტის წარეცხვისაგან დაცვის მიზნით. მუშა პროექტი -11 გვ.

9. ინსპექტირების კვლევითი ნაწილი:

სს გეს „საქრუსენერგო“-ს მიერ ინსპექტირებაზე წარმოდგენილია ზემოაღნიშნული დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსია.

განმარტებითი ბარათიდან ირკვევა, რომ მოცემული პროექტი წარმოადგენს, ტყიბულის რაიონის სოფელ ცუცხვათის ტერიტორიაზე გამავალი, 500კვ ეგზ „იმერეთი“-ს 328-ე კუთხური საყრდენის, B ფაზის დგარის ფუნდამენტის, წარეცხვის საწინააღმდეგო პროფილაქტიკურ ღონისძიებას. ამ ღონისძიების არსი მდგომარეობს იმაში, რომ მისასვლელი გზის ფერდობიდან წამოსულ ნიაღვარს შეუცვალოს მიმართულება, რათა მან არ გადარეცხოს დგარის ფუნდამენტის გრუნტი და საშიშროება არ შეექმნას მის მდგრადობას. ამ მიზნით პროექტი ითვალისწინებს, მისასვლელი გზის გასწვრივ მოეწყოს ნიაღვრის მიმმართველი ჯებირი, რომელიც არ მისცემს საშუალებას წყლის ნაკადს, გადარეცხოს ფერდი და გააშიშვლოს ფუნდამენტი. ჯებირის მთლიანი სიგრძე 28 მეტრია და შედგება ცალკეული, ინდივიდუალური პროექტირების, ანაკრები ბლოკებისაგან (სულ 14 ცალი). ჯებირის ზედა და ქვედა ბოლოები გადაცილებულია საყრდენის საძირკვლის კიდეებიდან შესაბამისად 11,1 და 9,1 მ. ჯებირის ბლოკების სიგრძე 2,0 მ-ია, სიმაღლე 0,7 მ, ხოლო ძირის სიგანე 0,5 მ. ბლოკები, მონტაჟის შემდგომ, ერთმანეთთან ხისტად იქნებიან დაკავშირებული, მათ თავსა და ბოლოში ჩატანებული, $d = 150$ მმ ფ/მილების შეუღლების კვანძის გადადუღების შედეგად.

კონსტრუქციაში გამოყენებული ბეტონის კლასია B25, ხოლო არმატურის A240.

დამკვეთის მიერ წარმოდგენილია კორექტირებული საპროექტო დოკუმენტაცია, რომელშიც სრულად გათვალისწინებულია ჩემს მიერ მიცემული შენიშვნები (22.06.2026 წლის ინსპექტირების ანგარიშები №QRT/IB-A4-26-243). პროექტი შედგენილია ტექნიკური დავალების მოთხოვნების შესაბამისად, ხოლო გრაფიკულ ნაწილში დაფიქსირებული მოცულობები შესაბამისობაშია მოცულობათა უწყისში მითითებულ სამუშაოთა მოცულობებთან.



10. გამოყენებული ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციის ჩამონათვალი:

1. СНиП 2.03.01-84 „ბეტონისა და რკ/ბეტონის კონსტრუქციები“;
2. 337.1325800.2017 „СВОД ПРАВИЛ КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ“ Правила проектирования;
3. СНиП 2.05.03-84* ხიდები და მილები;
4. “Справочник по гидротехнике”;
5. СНиП III-4-80* უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში;
6. ს ნ და წ 2.06.03.85 - მელიორაციული სისტემები და ნაგებობები;
7. ს ნ და წ 3.07.03.85 - მელიორაციული სისტემები და ნაგებობები.
მელიორაციული სისტემებისა და ნაგებობების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია.
8. GP – 7.1 – 4/2 ინსპექტირების პროცედურები და მეთოდები.



დასკვნა

სს გეს „საქრუსენერგო“-ს მიერ წარმოდგენილ, 500 კვ ეგხ „იმერეთი“-ს №328 საყრდენის „B“ ფაზის დგარის განთავსების ადგილზე ფუნდამენტის წარეცხვისაგან დაცვის მიზნით წყალგამყვანი ჯებირის მოწყობის კორექტირებულ საპროექტო დოკუმენტაციის კონსტრუქციულ ნაწილს, ეძლევა დადებითი შეფასება.

ინსპექტორი:



/ა. დანელია/

ტექნიკური წესით გადაამოწმა
ტექნიკურმა მენეჯერმა:



/ი. ომანაძე/

ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა
ინსპექტირების ორგანოს ხელმძღვანელმა:



/მ. ახვლედიანი/

ინსპექტირების დაწყების თარიღი:

07.07.2026 წ.

ინსპექტირების დამთავრების თარიღი:

08.07.2026 წ.

